atamis
Žirmūnų g.139 - 321, 09120 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 83 34; info@atamis.lt

Statytojas (užsakovas)	**UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“**
Statinio projekto pavadinimas	**VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ SPRUDEIKOS G., ŽEMYNOS G., VISMANTO G., TAUTVILO G., DAUMANTO G., VYTENIO G., ŠIAULIUOSE STATYBOS PROJEKTAS**
Statinio kategorija	**NESUDĖTINGASIS STATINYS** **NEYPATINGASIS STATINYS**
Statinio grupė	**INŽINERINIAI TINKLAI** **KITI INŽINERINIAI STATINIAI**
Naudojimo paskirtis	**VANDENTIEKIO TINKLAI** **NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI** **KITOS PASKIRTIES**
Statybos rūšis	**NAUJO STATINIO STATYBA**
Statinio projekto etapas	**PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**
Statinio projekto dalis	**BENDROJI, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO**
Statinio projekto numeris	**AT-24I-2284**
Bylos (segtuvo) žymuo	**BD,VN-01**
Bylos (segtuvo) laidos žymuo	**0**

Vilnius, 2025 m.

UAB „ATAMIS“	DIREKTORIUS	**MINDAUGAS UNDARAVIČIUS**	
	PROJEKTO VADOVAS	**GINTAS STANKUS** Atestato Nr. 26249	

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	BD,VN-01	0	**Bendroji,** vandentiekio ir nuotekų šalinimo	

0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas		
26429	SPV	Gintas Stankus		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Projekto sudėties žiniaraštis		0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB „Šiaulių vandenys“			DOKUMENTO ŽYMUO AT-24I-2284-XX-PP-BD.PSŽ	LAPAS 1	LAPŲ 1

STATINIO PROJEKTO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
Tekstai				
AT-24I-2284-XX-PP-BD.BSŽ	1	0	Bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis	
AT-24I-2284-XX-PP-BD.BSR	2	0	Bendrieji statinio rodikliai	
AT-24I-2284-XX-PP-BD.BAR	28	0	Bendrasis aiškinamasis raštas	
AT-24I-2284-XX-PP-BD.PSS	1	0	Pritarimų, suderinimo sąrašas	bus pateikta prieš SLD prašymą
Priedai				
Priedas Nr.1	6		Šiaulių miesto savivaldybės administracijos parengti Specialieji reikalavimai Nr. SRD-61-250218-00013, 2025-02-18	
Priedas Nr.2	3		UAB „Šiaulių vandenys“ prisijungimo sąlygos Nr. S-1052, 2025-04-07	
Brėžiniai				
AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B-01	14	0	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas, M1:500	
AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B-02	2	0	Šulinių ir kitų charakteringų taškų koordinatės	
AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B-03	1	0	Vizualizacija (situacijos schema)	

0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas		
26429	SPV	Gintas Stankus		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis		0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB „Šiaulių vandenys“			DOKUMENTO ŽYMUO AT-24I-2284-XX-PP-BD.BSŽ	LAPAS 1	LAPŲ 1

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I ETAPAS			
V. INŽINERINIAI TINKLAI			
1. Vandentiekio tinklai:			
1.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	6821	
1.2. vamzdžio skersmuo	mm	Ø32-200	
2. Nuotekų šalinimo tinklai:			
2.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	7385	
2.2. vamzdžio skersmuo	mm	Ø90-315	
VI. KITI INŽINERINIAI STATINIAI			
3. Kitos paskirties statinys (nuotekų siurblinė):			Q-7,0 l/s
3.1. Buitinių nuotekų siurblinė NS1 d2000, H=6,79 m	kompl.	1	
4. Kitos paskirties statinys (nuotekų siurblinė):			Q-4,5 l/s
4.1. Buitinių nuotekų siurblinė NS3 d2000, H= 6,49 m	kompl.	1	
5. Kitos paskirties statinys (nuotekų siurblinė):			Q-4,0 l/s
5.1. Buitinių nuotekų siurblinė NS4 d1600, H= 4,24 m	kompl.	1	
6. Kitos paskirties statinys (nuotekų siurblinė):			Q-4,0 l/s
6.1. Buitinių nuotekų siurblinė NS5 d1600, H= 5,53 m	kompl.	1	
7. Kitos paskirties statinys (nuotekų siurblinė):			Q-4,0 l/s
7.1. Buitinių nuotekų siurblinė NS6 d1600, H= 4,18 m	kompl.	1	
II ETAPAS			
V. INŽINERINIAI TINKLAI			
8. Vandentiekio tinklai:			
8.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	1809	
8.2. vamzdžio skersmuo	mm	Ø32-200	
9. Nuotekų šalinimo tinklai:			
9.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	1694	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
9.2. vamzdžio skersmuo	mm	Ø90-200	
VI. KITI STATINIAI			
10. Kitos paskirties statinys (nuotekų siurblinė):			
10.1. Buitinių nuotekų siurblinė NS2 d2000, H= 5,66 m	kompl.	1	Q-4,5 l/s

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

Gintas Stankus atest. Nr. 26429, išduotas 2018 m. spalio 19 d.

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turinys

1. Normatyviniai, kiti dokumentai, kuriomis vadovaujantis parengti projektiniai pasiūlymai 3
1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 3
2. Projektuojamų statinių bendrieji duomenys 4
2.1. Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta 4
2.2. Statybos rūšis, statinio paskirtis ir kategorija 5
3. Esamų statinių techninė būklė 5
4. Vandentiekis 5
4.1. Vandens vartotojai ir vandens paėmimo šaltiniai 7
4.2. Vandentiekio sistema 7
4.3. Įvadiniai ir sklypo vandentiekio tinklai 7
4.4. Teritorijos laistymas 7
5. Nuotekų šalinimas 7
5.1. Nuotekų rūšis 9
5.2. Nuotekų šaltiniai, kiekiai ir užterštumas 9
5.3. Nuotekų surinkimo ir šalinimo sistema 10
5.4. Nevalytų ir apvalytų nuotekų lauko ir sklypo tinklai 10
5.5. Pastatų nuotekų sistemas 10
5.6. Šalinamų nuotekų įrengimo vieta 10
6. Kiti projektiniai sprendiniai 11
6.1. Buitinių nuotekų siurblinės 11
6.2. Želdynų šalinimas 12
6.3. Sklypo sutvarkymo sprendiniai 12
7. Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą 14
8. Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams 20

9. Atitiktis teritorijų planavimo dokumentams 21
10. Teritorijų planavimo dokumentai 21
10.1. Žemės sklypo naudojimo būdas 21
10.2. Bendrojo plano sprendiniai 24
10.3. Specialiojo plano sprendiniai 24
10.4. Vietovės lygmens sprendiniai 26
10.5. Žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai 26
11. Projektinių pasiūlymų viešinimo informacija 27
12. Bendrieji reikalavimai atlikti tyrimus 27
13. Kiti dokumentai ir duomenys 27

1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais:

1. Pirkimo dokumentų medžiaga „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Šiaulių miesto Pabalių (vakarinės dalies) kvartale darbų pirkimas“[1].
2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos parengti Specialieji reikalavimai Nr. SRD-61-250218-00013, 2025-02-18;
3. UAB „Šiaulių vandenys“ prisijungimo sąlygos Nr. S-1052, 2025-04-07.
4. Donato Bublio individuali veikla, 2024 m. topografinis planas ir suteiktas Nr. TIIIS1-20241217-084565.
5. Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-290, 2017-07-27.

[1] Dokumentus turi Statytojas/Užsakovas ir Projektuotojas.

2. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ BENDRIEJI DUOMENYS

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis pirkimo dokumentais, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos parengtais Specialiaisiais reikalavimais Nr. SRD-61-250218-00013, 2025-02-18, UAB „Šiaulių vandenys“ prisijungimo sąlygomis Nr. S-1052, 2025-04-07, „Donato Bublio individuali veikla“ 2024 m. parengtu topografiniu planu Nr. TIIIS1-20241217-084565, Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-290, 2017-07-27, bei kitais norminiais dokumentais.

Projektuojamas objektas – pagal pirkimo dokumentus ir statytojo užduotį numatoma įrengti kvartalinius vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklus su vandentiekio įvadais ir buitinių nuotekų išvadais iki sklypų ribos.

2.1. Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai numatomi Šiaulių m. Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g.

Šiauliai – miestas šiaurės Lietuvoje, ketvirtasis pagal gyventojų skaičių šalies miestas. Šiaulių apskrities ir Šiaulių rajono savivaldybės administracinis centras, Šiaulių miesto savivaldybė. Šiauliai yra svarbus ekonominis ir susisiekimo centras. Planuojamo objekto vietą žr. 1 pav.

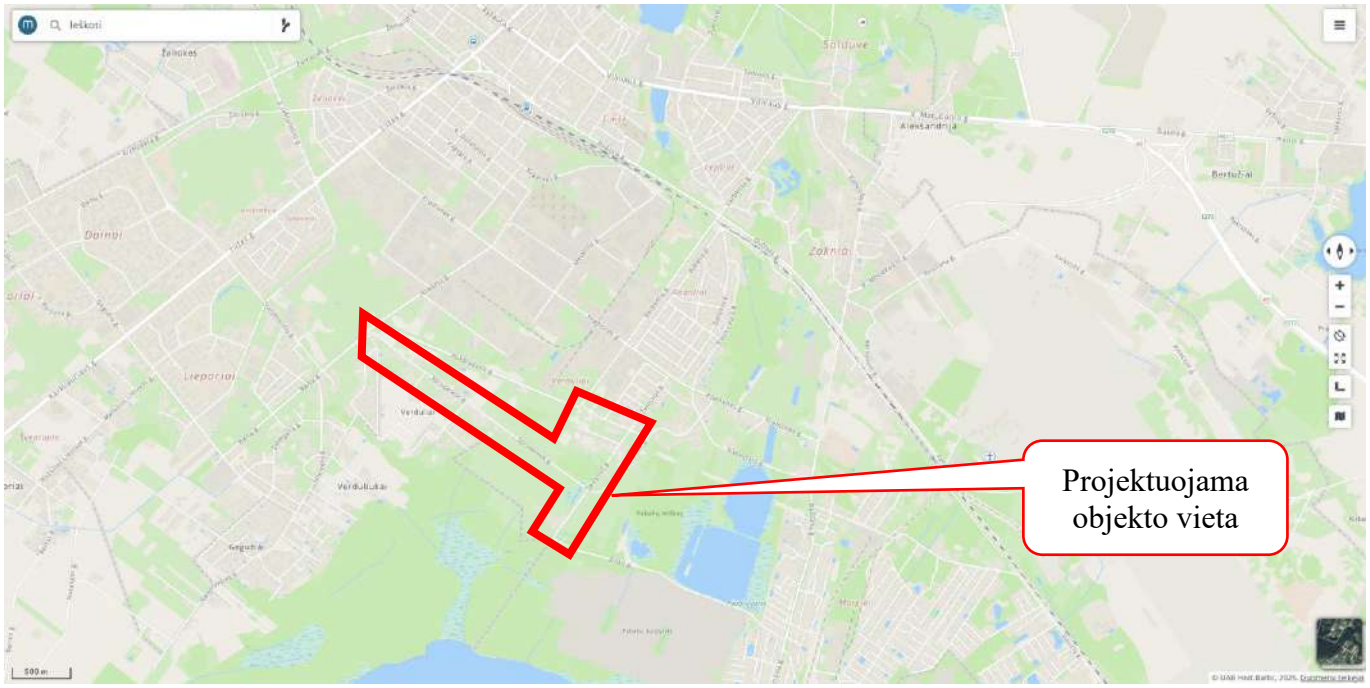

1 pav. Projektuojamo objekto vieta Šiaulių m. atžvilgiu. Šaltinis: www.maps.lt

2.2. Statybos rūšis, statinio paskirtis ir kategorija

Projektuojamas objektas priskiriamas prie naujo statinio statybos rūšies, pagal inžinerinių statinių grupę priklauso ***inžineriniams tinklams*** [2.] bei ***kitiems inžineriniams statiniams*** [4.]. Inžineriniai tinklai pagal paskirtį dar skirstomi į ***vandentiekio tinklai*** [2.3.] ir ***nuotekų šalinimo tinklai*** [2.5.], o kiti inžineriniai statiniai į ***kitos paskirties (nuotekų siurblinės)*** [4.5.].

1. **Vandentiekio tinklai**. Statybos rūšis – nauja statinio statyba. Statinio paskirtis – vandentiekio tinklai [2.3.]: skirstomasis ir įvadinis vandentiekio tinklų vamzdynas šaltam vandeniui tiekti, hidrantams užmaitinti. Statinio kategorija – neypatingasis statinys.
2. **Nuotekų šalinimo tinklai**. Statybos rūšis – nauja statinio statyba. Statinio paskirtis – nuotekų šalinimo tinklai: nuotekų rinktuvas, nuotekų tinklų išvadas, nuotekų slėginis tinklas. Statinio kategorija – nesudėtingasis II gr. statinys bei neypatingasis statinys.
3. **Kiti paskirties (nuotekų siurblinės) statiniai.** Statybos rūšis – nauja statinio statyba. Statinio paskirtis – kitos paskirties 4.5.]: nuotekų siurblinė. Statinio kategorija – nesudėtingasis I gr. statinys.

3. ESAMŲ STATINIŲ TECHNINĖ BŪKLĖ

Kadangi projekto sprendiniais nenumatomas esamų statinių rekonstravimas ir kapitalinis remontas, dėl to šis skyrius nedetalizuojamas.

4. VANDENTIEKIS

Vandentiekio tinklų plėtra numatoma Šiaulių m. Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g. Šiose gatvėse vandentiekis projektuojamas iš PE100 RC PN10, Ø32 ÷ Ø200 vamzdžių. Skirstomieji vandentiekio tinklai numatyti kloti uždaru (betranšėjiniu) būdu, o vandentiekio įvadai atviru būdu be smėlio pakloto. Ten kur gatvės danga asfaltbetonis (Žemynos g.) vandentiekio įvadai kertant gatvę taip pat numatomi įrengti uždaru būdu (betranšėjiniu). Rangovas, kaip alternatyvą gali parinkti ir kitą tinklų įrengimo būdą, prieš tai suderinus su Užsakovu ir Technine Priežiūra (išskyrus gatvėse su a/b danga). Jei tinklas bus klojamas atviru būdu (tranšėjiniu su smėlio paklotu) naudojami PE100 PN10 vamzdžiai.

Skirstomojo vandens tinklo teritorijoje numatomi vartotojų prijungimai. Dauguma įvadų (užstatytiems sklypams) pastatymo vietos yra suderintos su gyventojais, tačiau statybos metu įvadų vietos turi būti patikslintos su gyventojais. Taip pat numatoma skirstomojo vandens tinklo perspektyvinė plėtra į Verdulių k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., perspektyvinis prijungimas numatomas šuliniuose V1-202, V1-211 ir V1-232.

Uždaromoji armatūra įrengiama gelžbetoniniuose vandentiekio šuliniuose. Skirstomajame vandentiekio tinkle uždaromoji armatūra projektuojama sankryžose, taip pat tiesiuose tarpuose kas 200-300 m atstumu. Šulinių dangčiai važiuojamojoje dalyje numatomi iš kaliojo ketaus „plaukiančiojo“ tipo. Vartotojai pajungiami nuo šulinių arba naudojant elektra virinamą balną ir požeminę sklendę su prailginimo velenu, statoma nevažiuojamoje gatvės dalyje ir neprivačioje žemėje šalia sklypo ribos. Žemiausiose vandentiekio linijos taškuose yra įrengiama vandens išleidimo armatūra (aklės), o aukščiausiuose – įrengiami orlaidžiai, kurie privalo būti pajungti per uždaromąją armatūrą arba numatomas nuorinimas per vartotojų čiaupą. Antžeminių hidrantų atjungimui, numatomos sklendės, montuojamos prie hidrantų arba šuliniuose.

Naujai klojamų vamzdynų skersmenys yra nurodyti Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plane. Projektuojamų šulinių detalizacijos pateikiamos atskirame brėžinyje. Vandentiekio vamzdynų (skirstomųjų tinklų bei vartotojų pajungimo atšakų) įgilinimas pagal STR 2.07.01 turi būti ≥ 0,5 m įšalo gylio, t.y. pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ Šiauliuose (arčiausias stebėjimo punktas) maksimalus dirvožemio įšalimo gylis galimas vieną kartą per 50 metų yra 0,92 m. Remiantis šia informacija vandentiekio vamzdynų įgilinimas turi būti ≥ 1,42 m (0,92+0,50) iki vamzdžio viršaus, įvertinus esamą žemės/gatvių paviršių.

Remiantis pirkimo dokumentais vandentiekio tinklų sprendiniai išskiriami į 2 etapus:

1. Pirmas (I) etapas – Sprudeikos g., Žemynos g. (įskaitant šulinius V1-58, V1-68);
2. Antras (II) etapas – Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g. (įskaitant prisijungimą prie esamų vandentiekio tinklų Serbentų g. iki tinklų įrengimą iki I etapo šulinių V1-58, V1-68).

Išorės gaisrų gesinimui pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu 2024 m. rugsėjo 20 d., Nr. 1-547 patvirtintas „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisykles“ projektuojami 27 antžeminiai priešgaisriniai hidrantai. Gyvenamojoje vietovėje (nagrinėjamoje teritorijoje), kur gyventojų skaičius N<5000, numatomas vienu metu kilusių gaisrų skaičius - 1, o vandens kiekis vienam gaisrui gesinti, kai teritorija užstatyta iki 9 m aukščio pastatais – 10 l/s.

Gaisriniai hidrantai vandentiekio tinkluose projektuojami, kad apimtų 150-200 m nuo gaisrinio hidranto iki saugomo pastato perimetro tolimiausio taško. Gaisriniai hidrantai turi būti įrengti ne toliau kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies krašto, bet ne arčiau kaip 5 m nuo pastatų sienų. Priešgaisriniai hidrantai privalo atitikti Lietuvos standartų LST EN 14339:2007 ir LST EN 14384:2007 reikalavimus.

4.1. Vandens vartotojai ir vandens paėmimo šaltiniai

Projekto sprendiniais sudaroma galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti naujiems vartotojas (gyvenamųjų namų), įrengiant vandentiekio įvadus iki sklypo ribos. Vandens paėmimas numatomas iš esamų centralizuotų vandentiekio tinklų, kurie priklauso UAB „Šiaulių vandenys“. Prisijungimas prie esamų vandentiekio tinklų numatomas:

- Tauro g. šuliniuose Ves-224A, V1-190, esamų vandentiekio vamzdžių skersmuo d200, d315, medžiaga – PE;
- Serbentų g. šulinyje Ves-1, esamų vandentiekio vamzdžių skersmuo d200, d315, medžiaga – PE;
- Treniotos g. šulinyje V1-53, esamų vandentiekio vamzdžių skersmuo d200, medžiaga – PE.

4.2. Vandentiekio sistema

Projektuojamas komunalinis jungtinis (geriamasis ir gaisrinis) vandentiekio tinklas.

4.3. Įvadiniai ir sklypo vandentiekio tinklai

Skirstomojo vandens tinklo teritorijoje numatomi vartotojų prijungimai. Nuo skirstomųjų vandentiekio tinklų projektuojami įvadiniai tinklai iki sklypo ribos. Įvadiniai tinklai projektuojami PE100 RC PN10 klasės Ø32-50 vamzdžiais, tiesiant atviru būdu tranšėjoje be smėlio pakloto arba uždaru būdu (ten kur kertama gatvė su a/b danga). Įvadai prie skirstomojo vamzdyno jungiami elektra virinamais balnais arba nuo vandentiekio šulinių.

Vandentiekio įvadas ties užstatyto žemės sklypo riba baigiamas požemine sklende ir plastikiniu vandens apskaitos šulinėliu (viengubu, skirtu vienam vartotojui arba dvigubu, skirtu dviem vartotojams), o ties suformuoto, tačiau neužstatyto žemės sklypo riba – požemine sklende ir akle. Įvadinė sklendė montuojama su teleskopiniu sūkliu ir valdymu per kapą.

Sklypo vandentiekio tinklai šiuo projektu neprojektuojami.

4.4. Teritorijos laistymas

Šio projekto sprendiniais teritorijos laistymas nesprendžiamas, todėl šis poskyrius nedetalizuojamas.

5. NUOTEKŲ ŠALINIMAS

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų plėtra numatoma Šiaulių m. Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g. Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai projektuojami iš PE100RC

PN10, PVC SN8 klasės Ø160÷315 nuotekų vamzdžių turinčius atitikties sertifikatus. Kvartalinius buitinių nuotekų šalinimo tinklus numatoma kloti uždaru (betranšėjiniu būdu), naudojant PE100 RC vamzdžius. Buitinių nuotekų išvadų įrengimas numatytas atviru būdu su smėlio paklotu, naudojant PVC SN8 vamzdžius. Ten kur gatvės danga asfaltbetonis (Žemynos g.) buitinių nuotekų išvadai kertant gatvę taip pat numatomi įrengti uždaru būdu (betranšėjiniu). Rangovas, kaip alternatyvą gali parinkti ir kitą tinklų įrengimo būdą, prieš tai suderinus su Užsakovu ir Technine Priežiūra (išskyrus gatvėse su a/b danga).

Išvadų gale prie vartotojų sklypų ribų sumontuojami PP/PVC nuotekų apžiūros šuliniai Ø315 (gylis 1,20-2,00 m) ir akle. **Dauguma išvadų įrengimo vietų (užstatytiems sklypams) suderinta su gyventojais, tačiau statybos metu išvado vieta ir gylis turi būti tikslinamos.** Jei šulinio Ø 315 gylis iki 2,5m, įrengiama šulinio kinetė su 45° šoninėmis atšakomis, o jei šulinio gylis didesnis, įrengiama šulinio kinetė su tiesia prabėga.

Slėginiai buitinių nuotekų tinklai projektuojami iš PE100 RC PN10 Ø90÷110 nuotekų vamzdžių. Slėginius nuotekų tinklus numatoma įrengti uždaru (betranšėjiniu) būdu. Rangovas, kaip alternatyvą gali parinkti ir kitą tinklų įrengimo būdą, prieš tai suderinus su Užsakovu ir Technine Priežiūra (išskyrus gatvėse su a/b danga). Parinkus atvirą tinklų klojimo būdą, gali būti naudojami PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai klojant tinklus su smėlio paklotu. Projektuojami slėginiai buitinių nuotekų tinklai nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus turi būti įgilinami ne mažiau nei 1,42 m.

Iš nagrinėjamos teritorijos surinktas buitines nuotekas numatomas nuvesti į artimiausius esamus buitinių nuotekų tinklus (Tauro g. ir Treniotos g.). Nagrinėjamos teritorijos reljefas nėra labai patogus vien tik savitakiniam nuotekų nuvedimui, todėl numatomos 6 (šešios) požeminės buitinių nuotekų siurblinės Žemynos g., Daumanto g., Sprudeikos g. (ties 144, 178/180, 216, 252 sklypais).

Gatvės tinkle sankryžose ir kas 100 m numatomi gelžbetoniniai 1000, 1500 mm skersmens šuliniai, o tiesiuose tarpuose numatomi Ø425 mm plastikiniai apžiūros šuliniai. Vamzdžių pajungimo į gelžbetoninių šulinių latakus kampas, atsižvelgiant į nuotekų ištekėjimo kryptį, negali būti mažesnis nei 90^0 (t.y. jungiant prieš nuotekų tekėjimo kryptį). Tokiais atvejais turi būti įrengiami kritimo stovai. Gelžbetoniniai apžiūros šuliniai virš 3,0 m turi būti Ø1500 mm. Gesinimo šuliniai projektuojami gelžbetoniniai 1000 mm skersmens.

Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003).

Remiantis pirkimo dokumentais nuotekų šalinimo tinklų sprendiniai išskiriami į 2 etapus:

1. Pirmas (I) etapas – Sprudeikos g., Žemynos g. (įskaitant šulinį F1-27)
2. Antras (II) etapas – Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g. (įskaitant tinklų įrengimą iki I etapo šulinio F1-27).

5.1. Nuotekų rūšis

Projektuojamas nuotekų šalinimo tinklas skirtas buitinių nuotekų surinkimui ir nuvedimui.

5.2. Nuotekų šaltiniai, kiekiai ir užterštumas

Į projektuojamus nuotekų šalinimo tinklus subėgs nuotekos iš aplinkinių gyvenamųjų namų, statinių, kuriose susidaro buitinės nuotekos.

Pratekantis nuotekų kiekis ir užterštumas bus pagal skaičiavimus.

Atliekant skaičiavimus vertinama, kad vienoje namų valdoje gyvena 2 gyventojai. Priimama, kad nagrinėjamoje buitinių nuotekų surinkimo sistema naudosis apytiksliai 1242 gyventojai (621 abonentas). Skaičiavimuose vertinta, kad prie buitinių nuotekų šalinimo tinklų prisijungs 227 esami ir perspektyviniai namų ūkiai (abonentai), kuriems šiuo projektu projektuojami buitinių nuotekų išvadai iki sklypo ribos ir ateityje prisijungs ~394 abonentai iš likusios Pabalių kvartalo dalies ir Verdulių k., Šiaulių r. sav. Vadovaujantis Vandens vartojimo normomis RSN 26-90 sąlyginė buitinio vandens vartojimo norma žmogui yra 230 l/d.

Didžiausias gyventojų sąlyginis buitinių nuotekų paros debitas apskaičiuojamas pagal formulę:

$$Q^n_{d.gyv.maks} = \sum_{i=1}^{n} q_{sąl.vid.i} \cdot U_i \cdot k_{d.maks.i} \cdot \frac{k_{inf}}{1000}, m^3/d\,;$$

čia: $q_{sąl.vid.i}$ – sąlyginė buitinio vandens suvartojimo norma, (l/d. gyv.);

U_i – gyventojų skaičius, (vnt.);

$k_{dmaks.i}$ – buitinių nuotekų netolygumo paros koeficientas ($k_{d.maks.i}$=1,2÷1,4, priimame 1,4);

k_{inf} – koeficientas įvertinantis infiltraciją, k_{inf}=1,12.

Didžiausias buitinių nuotekų valandos debitas apskaičiuojamas pagal formulę:

$$Q^n_{h.gyv.maks} = 3{,}6 \cdot Q^n_{s.gyv.vid} \cdot k_{bdr.maks} \cdot k_{įt}, m^3/h\,;$$

čia: $Q_{s.gyv.vid}$ – nuotekų vidutinis sekundės debitas (1/s);

$k_{bdr.maks}$ – nuotekų didžiausio netolygumo metų valandomis koeficientas. Jis atvirkščiai proporcingas vidutiniam sekundės debitui. Parenkamas iš RSN 26-90 12 lentelės interpoliuojant;

$k_{įt}$ – lietaus ir polaidžio vandens įtekėjimo pro šulinių dangčius koeficientas, $k_{įt}$=1,10.

Nuotekų vidutinis sekundės debitas apskaičiuojamas pagal formulę:

$$Q^n_{s.gyv.vid} = \sum_{i=1}^{n} q_{sąl.vid.i} \cdot U_i \cdot \frac{k_{inf}}{24 \cdot 3600}, l/s\,;$$

Vienodo apstatymo kvartalo ar rajono nuotekynės projektavimui yra nustatomas skaičiuojamasis sekundės debitas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

$$Q^{n}_{s.gyv.maks} = Q^{n}_{s.gyv.vid} \cdot k_{bdr.maks} \cdot k_{įt}, l/s;$$

Skaičiavimų rezultatai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Buitinių nuotekų kiekių skaičiavimo rezultatai

$q_{sąl.vid.i}$, l/d gyv	U_i, vnt.	$k_{bdr.maks}$	$Q_{d.gyv.maks}$, m^3/d	$Q_{h.gyv.maks}$., m^3/h	$Q_{s.gyv.vid}$, l/s	$Q_{s.gyv.maks}$, l/s
230	1242	2,76	415,92	40,47	3,70	11,24

5.3. Nuotekų surinkimo ir šalinimo sistema

Projektuojamas nuotekų šalinimo tinklas priklauso atskirtajai (buitinės nuotekos šalinamos atskiru šalintuvu) centralizuotai nuotekų surinkimo ir šalinimo sistemai, kurią eksploatuoja UAB „Šiaulių vandenys“.

Pagal šalinamas nuotekas nuotekų šalintuvai gali būti:

- atskirieji – kiekviena nuotekų rūšis šalinama atskiru šalintuvu;
- jungtiniai – paviršinės nuotekos šalinamos atskiru, o kitos – bendru šalintuvu;
- mišrieji – visos nuotekų rūšys šalinamos bendru šalintuvu.

Projekto sprendiniais nuotekų surinkimo ir šalinimo sistema bus atskiroji (tik buitinių nuotekų).

5.4. Nevalytų ir apvalytų nuotekų lauko ir sklypo tinklai

Šio projekto sprendiniais projektuojami buitinių nuotekų tinklai, į kuriuos bus išleidžiamos nevalytos nuotekoms ir jų apvalyti nenumatoma. Projektuojamus tinklus numatoma pajungti į esamus centralizuotus buitinių nuotekų šalinimo tinklus.

5.5. Pastatų nuotekų sistemas

Kadangi projekto sprendiniais numatomas tik lauko nuotekų sistemų projektavimas, todėl šis poskyrius nerengiamas.

5.6. Šalinamų nuotekų įrengimo vieta

Projekto sprendiniais pagal pirkimo dokumentus ir projektavimo užduotį papildoma nuotekų apskaita nenumatoma, t.y. nuotekos bus apskaitomos pagal vandens skaitiklių parodymus (pagal vandens suvartojimą).

6. KITI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos esamos komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į žinybas, kurioms šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, jas būtina atstatyti. Vietose, kur darbai atliekami atviru būdu, susikirtimuose su 0,4 ir 10 kV kabelinėmis linijomis, kabelių apsaugai numatyti apsaugas - sudedamus vamzdžius (gaubes). Arčiau kaip 5m iki 0,4 ir 10kV oro linijų atramų ir poramsčių - vamzdynų klojimą vykdyti tik uždaru būdu.

6.1. Buitinių nuotekų siurblinės

Šiuo projektu numatoma įrengti 6 buitinių nuotekų siurblines.

Buitinių nuotekų siurblinės NS1-NS3 numatomos 2,0 m diametro su sausai pastatomais siurbliais ir nešmenų atskyrimo sistema. Siekiant užtikrinti sklandų siurblinių darbą, nešmenų atskyrimo sistema ir siurbliai turi būti to pačio gamintojo. Siurblinės korpuso medžiaga turi būti iš dvigubos sienelės antikorozinės, aukšto tankio polietileno PEHD medžiagos. Siurblinės vidinis vamzdynas turi būti pagamintas iš PEHD ir suvirintas elektromovomis. Siurblinės dangtis rakinamas, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plastikinis. Siurblinėje turi būti įrengtas apšvietimas, sumontuotos nerūdijančio plieno kopėčios. Susidariusio kondensato pašalinimui įrengiamas drenažinis siurblys. Ant įtekančio į siurblinę vamzdžio siurblinės viduje įrengiama uždaromoji armatūra - nuotekų peilinė sklendė DN200.

Buitinių nuotekų siurblinės NS4-NS6 numatomos 1,6 m vidinio skersmens iš dvigubos sienelės antikorozinės, aukšto tankio polietileno PEHD medžiagos su dviem galinčiais dirbti po vieną ar abu kartu panardinamais siurbliais. Ant įtekančio į siurblinę vamzdžio siurblinės viduje įrengiama uždaromoji armatūra - nuotekų peilinė sklendė DN200, taip pat montuojamas nešmenų krepšys. Siurblinėse NS4-NS6 montuojama aptarnavimo aikštelė. Nuotekų siurblinės talpoje montuojamos dvi atskiros slėginės linijos. Ant kiekvienos linijos montuojama flanšinė pleištinė sklendė, rutulinis atbulinis vožtuvas. Iš siurblių išeinančios dvi linijos jungiamos į vieną linija siurblinės talpoje. Siurblinėje montuojami du ventiliacijos vamzdžiai (diametras ne mažiau 100 mm), blogo kvapo šalinimo filtrai. Nuotekų siurblinės turi būti pilnai sukomplektuotos su visa reikiama įranga ir parengta saugiam eksploatavimui, įskaitant intarpą nuotekų debitomačiui. Siurblinės turi būti sukomplektuotos ir kiek įmanoma pilniau surinktos gamykloje. Statybos vietoje siurblinės turi būti tik sujungtos su nuotakyno, elektros, valdymo tinklais, bei jų sistemomis. Siurblinių rezervuaro landos uždarymui, turi būti numatytas užrakinamas dangtis. Siurblinių užrakinamas dangtis žaliuose plotuose gali būti pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plastikinis. Dangtis turi būti

apšiltintas, fiksuojamas atidarytoje padėtyje, su grotelėmis po viršutiniu dangčiu apsaugai nuo atsitiktinio įkritimo.

Nuotekų siurblinėms numatomas III (trečios) kategorijos pagal elektros energijos tiekimo patikimumą elektros energijos tiekimas. Siurblinės keliamas triukšmas turi neviršyti pagal HN 33:2011 leistino triukšmo lygio. Siurblinei yra įrengiama atskira elektros energijos apskaita.

Nuotekų tinklus eksploatuojanti įmonė privalo laikytis siurblių gamintojų pateiktų aptarnavimo taisyklių. Taip pat vieną kartą metuose patikrinti uždaromosios armatūros būklę, išvalyti atbulinius vožtuvus.

Visose siurblinėse bus įrengta apsauginė signalizacija bei jutikliai, kurių užfiksuoti neteisėto įsibrovimo, elektros tiekimo, siurblių darbo sutrikimų atvejais bei siurblių darbo laiko informacija bus perduodama per GSM tinklą, GPRS ryšio pagalba į UAB „Šiaulių vandenys“ dispečerinę.

6.2. Želdynų šalinimas

Visi projektuojamoje teritorijoje augantis medžiai/krūmai yra pažymėti topografinėje nuotraukoje (plane). Projekto sprendiniais numatoma šalinti tinklų įrengimui trukdančius medžius/krūmus, taip pat arti tinklų ar ant jų esančius medžius. Rangovas prieš kirsdamas medį privalės:

- Saugotiniems medžiams, kurie yra privačių sklypų teritorijoje, gali būti šalinami tik Rangovui gavus privataus žemės sklypo savininko sutikimą raštu, pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos patvirtintą formą ir gavus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos leidimą.
- Nesaugotiniems medžiams, kurie yra privačių sklypų teritorijoje, gali būti šalinami tik Rangovui gavus privataus žemės sklypo savininko sutikimą raštu.
- Valstybinėje žemėje augantiems saugotiniems medžiams pašalinti, turi būti gautas leidimas iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, bei sumokėjus apskaičiuotą šalinamų saugotinų medžių atkuriamąją vertę. Medžių atkuriamoji vertė apskaičiuojama vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. Įsakymu Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“.

6.3. Sklypo sutvarkymo sprendiniai

Vietinės reikšmės keliuose technologinių duobių vietose turi būti atstatomi visi kelio sluoksniai, tačiau jei duobė užima daugiau kaip pusę kelio, viršutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi būti atstatomas

visu gatvės pločiu. Taip pat atstatomi statybos metu išardyti pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais.

Sumontavus projektuojamus inžinerinius tinklus technologinių duobių kasimo vietose atstatomos statybos metu išardytos gatvių dangos, pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. Pažeistos asfalto, žvyro dangų konstrukcijos turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatomos naujomis medžiagomis, betono trinkelių/plytelių danga atstatoma tomis pačiomis išardytomis plytelėmis/trinkelėmis. Važiuojamojoje dalyje iškastas gruntas turi būti išvežamas. Dangų atstatymui Rangovas turi atlikti nurodytus sutankinimo bei atitinkamų sluoksnių storių įrengimo tyrimus ir dangų atstatymo darbus vykdyti tik esant teigiamiems tyrimų rezultatams ir gavus Statytojo ar jo įgalioto techninio prižiūrėtojo leidimą atstatyti atitinkamai asfalto, betono, plytelių/trinkelių dangą

Perteklinis gruntas turi būti išvežamas į laikiną grunto sandėliavimo vietą. Siūloma laikina grunto sandėliavimo vieta nurodyta SO dalies brėžinyje SO.B-01, tačiau prieš statybos darbų pradžia Rangovas turi parinkti tikslią laikinos statybvietės ir grunto sandėliavimo vietą ir suderinti su Savivaldybe.

Sklypo sutvarkymo dalies dangų ir konstrukcijų atstatymo darbai ir kiekiai, įvertinami kartu su projektuojamų inžinerinių tinklų kiekiais – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. Dangų atstatymo detalės pateikiamos brėžiniuose.

Objekto statybos metu, statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose krūvose. Atliekos, kurios tinkamos rūšiuoti, turės objekto teritorijoje būti išrūšiuotos į tam skirtus konteinerius. Visos tinklų ir įrenginių statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti saugomos ir išvežamos pagal sutartį. Vykdant statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Jei esami želdiniai ar medžiai pažeidžiami atliekant statybos darbus, jie turi būti atsodinami. Prieš pradedant darbus, kasimo darbų zonoje nuimamas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki statybos pabaigos ir turi būti grąžintas į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmų darbo zonoje esančius medžius rekomenduojama nugenėti ir jų kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 1,5÷2,0 m aukščio.

Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu sumažinti dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi būti laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu.

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas

aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi.

Pradedant inžinerinių tinklų paklojimo darbus, sutikslinti susikirtimo taškus su klojimo trasoje esančiomis požeminėmis komunikacijomis su jas eksploatuojančiomis organizacijomis. Darbai, kurie vykdomi kelių – gatvių zonoje turi būti vykdomi pagal „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12“. Rangovas turi įsivertinti visas rinkliavas už gatvės eismo sustabdymą.

7. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

Vandens tarša. Paviršinio ir požeminio vandens, žemės gelmių tarša nenumatoma. Statybos darbams naudojama technika bus techniškai tvarkinga ir taip bus išvengta degalų ir tepalų patekimo į paviršinius ir požeminius vandenis. Tačiau jeigu statybos metu naftos produktų ištekėjimo iš mechanizmų nebūtų išvengta, užterštas gruntas turės būti surenkamas ir išvežamas utilizavimui į VŠĮ „Grunto valymo technologijos“ grunto valymo poligoną.

Oro tarša. Įrenginių susijusių su PŪV, dėl kurios į aplinkos orą gali būti išmetami teršalai nėra.

Reljefo paruošimo, žemės darbų, statybos darbų metu susidarantys oro teršalų kiekiai bus nežymūs, o jų poveikis aplinkai – trumpalaikis ir nereikšmingas.

Dirvožemio tarša. Projektuojamo objekto eksploatacijos metu dirvožemio tarša nenumatoma, fizinis (mechaninis) poveikis dirvožemiui nebus daromas. Padidinta dirvožemio tarša galima tik statybos metu. Vertingą dirvožemio sluoksnį (jei toks būtų) numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti laisvose nuo užstatymo vietose. Nuimtas sluoksnis saugojamas, tvarkomos teritorijos ribose neturės jokio negatyvaus poveikio aplinkai. Saugomą dirvožemį reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant kito sklypo ar kelio. Be to piltas gruntas turi būti sandėliuojamas atskirai nuo nuimto derlingo dirvožemio. Nuimtas derlingo dirvožemio kiekis saugomas tam skirtose vietose iki statybos darbų pabaigos. Po statybos nuimtas dirvožemio sluoksnis panaudojamas žalių plotų rekultivacijai.

Projektuojamo objekto teritorijoje neigiamas poveikis žemės gelmėms nenumatomas. Gruntinis vanduo nebus teršiamas, todėl ir papildomos apsaugos priemonės jam nereikalingos.

Visiems darbams naudojami mechanizmai ir mašinos turi būti techniškai tvarkingi, taip bus išvengta degalų ir tepalų patekimo į dirvožemį.

Laikina statybos aikštelė turi būti įrengiama taip, kad dirvožemio taršos nebūtų. Statybos metu bus sandėliuojamas minimalus statybinių medžiagų ir konstrukcijų kiekis bei nesandėliuojami dideli kiekiai tepalų ir degalų. Darbo metu bus laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui.

Rangovas turi paruošti avarijos likvidavimo planą, kuriame turi būti išdėstyta įspėjimų pateikimo seka išsiliejimo, išleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kurių metu gali būti padaryta žala aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi būti numatytos pagrindinės avarijų likvidavimo priemonės, naudojamos išsiliejimo kontrolei ir išvalymo darbams, vandens telkinių užteršimo išvengimui ir t.t. Į aikštelę turi būti atgabentos medžiagos ir įranga, reikalinga darbui potencialių avarijų ir išsiliejimų atveju, ir turi būti laikomos netoli tų vietų, kur jų gali prireikti.

Žemės gelmių tarša. Planuojamos ūkinės veiklos tiesioginis poveikis žemės gelmių (geologiniams) komponentams nebus daromas. Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamo geologinės aplinkos pokyčio poveikio kitiems aplinkos komponentams taip pat nebus.

Tarša biologinei įvairovei. Objekto teritorijoje (darbų zonoje) yra saugotinų medžių, krūmų ir kitų želdinių. Visi saugotini medžiai privalo bus išsaugoti, išskyrus tuos kurie trukdo statyboms. Jauni pasodinti medžiai, trukdantys statybos darbams, turi būti persodinti ne mažiau nei 3 m atstumu nuo projektuojamo tinklo ašies.

Kraštovaizdžio tarša. Kraštovaizdžio estetinės vertės apsaugos priemonės numatomos pritaikant kraštovaizdžiui ir bendrai estetinei aplinkai, sklypo planavime taikomos formos, medžiagos ir statinių padėtis, reljefo formavimas ir visų sklypo formavimo elementų tarpusavio sąveika. Neigiamas poveikis kraštovaizdžiui daromas nebus.

Saugomos teritorijos. Projektuojamas objektas į valstybės saugomas ir į Natura2000 svarbias teritorijas nepatenka. Arčiausiai esančios saugomos teritorijos – Rėkyvos pelkė (BAST) ir Rėkyvos botaninis-zoologinis draustinis (žr. 2 pav. ir 2 lentelę).

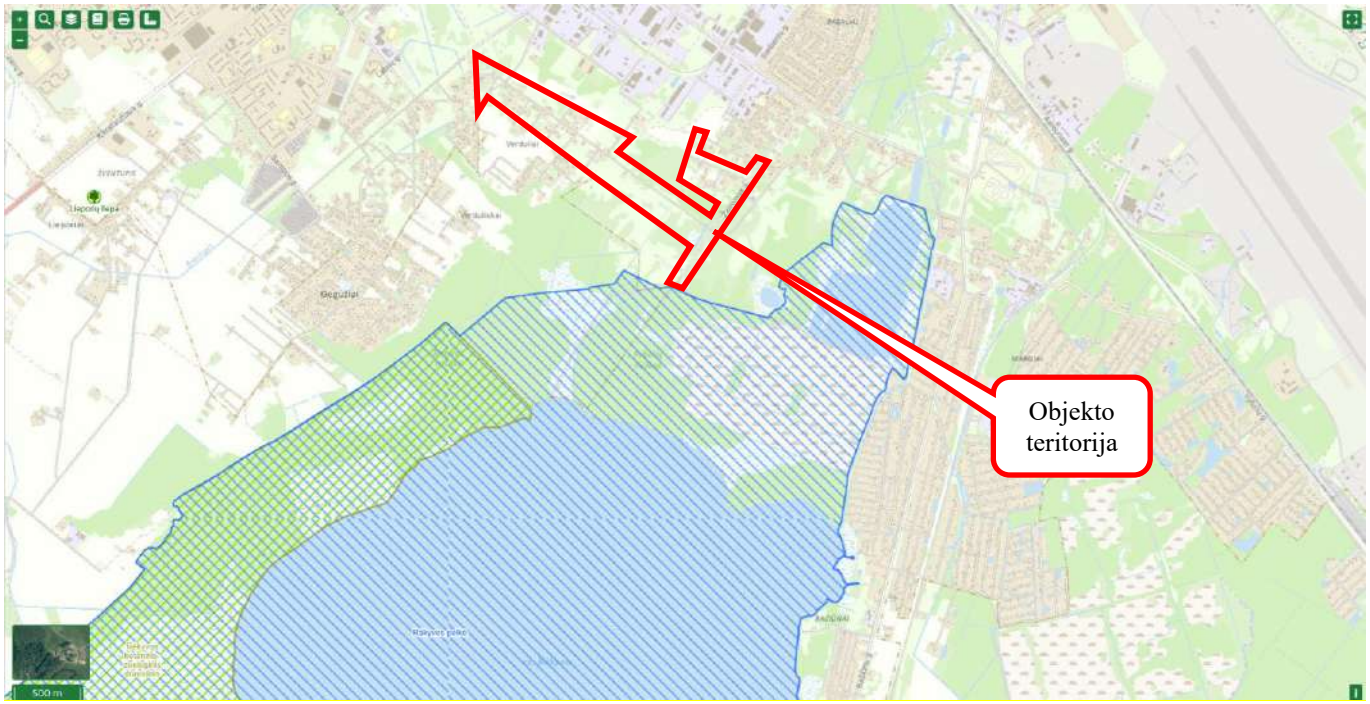

2 pav. Nagrinėjamo objekto padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu. Šaltinis: https://stvk.lt/map

2 lentelė. Atstumai nuo planuojamo objekto iki artimiausių saugomų gamtinių ir Natura 2000 svarbių teritorijų ribų:

Eil. Nr.	Saugomos teritorijos pavadinimas, plotas	Saugomos teritorijos rūšis	Saugomos teritorijos steigimo tikslas	Atstumas ir kryptis nuo planuojamo objekto iki saugomos teritorijos
1.	Rėkyvos pelkė (BAST), 2560.24231828 ha	Natura 2000, Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)	9080 Pelkėti lapuočių miškai 7110 Aktyvios aukštapelkės 7120 Degradavusios aukštapelkės 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai Auksuotoji šaškytė Kūdrinis pelėausis	Apie 30 m, P
2.	Rėkyvos botaninis-zoologinis draustinis, 787.89439221 ha	Botaninis-zoologinis draustinis	išsaugoti Rėkyvos apyežerio pelkinį kompleksą su būdinga augalija ir gyvūnija	apie 1,5 km, PV

Šaltinis: Saugomų teritorijų valstybės kadastras, www.vstt.lt

Projektuojamų tinklų statybos ar eksploatacijos metu neigiamo poveikio Natura2000 ir valstybės saugomoms teritorijoms nebus.

Kultūros paveldo objektai/teritorijos. Projektuojamas objektas į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją ar jos apsaugos pozonį nepatenka, detaliau žr. 3 pav. ir 3 lentelę.

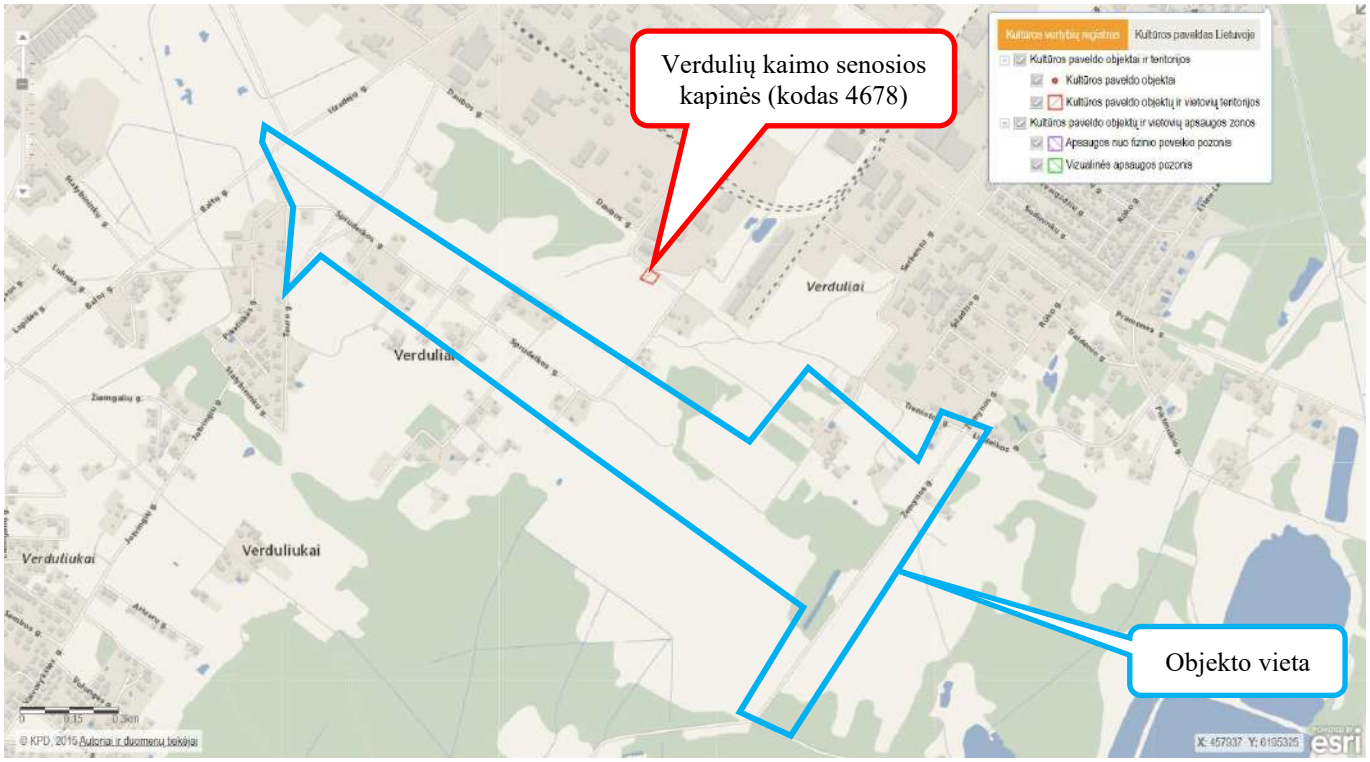

3 pav. Ištrauka iš kultūros vertybių registro žemėlapio (https://kvr.kpd.lt/)

3 lentelė. Atstumai iki arčiausiai esančių saugomų objektų bei jų teritorijų

Kultūros paveldo objekto pavadinimas, unikalus kodas	**Atstumas ir kryptis nuo planuojamo objekto iki kultūros paveldo objekto**
Verdulių kaimo senosios kapinės (kodas 4678)	apie 240 m, ŠR

Šaltinis: kpd.lt

Projektuojami inžineriniai tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų teritoriją. Kultūros paveldo objektams tinklų statyba ar eksploatacija neigiamo poveikio nedarys.

Statant tinklus bei aptikus kultūros paveldo objektų požymių turinčių radinių būtina nedelsiant informuoti Kultūros paveldo departamento atsakingą skyrių bei statytoją/užsakovą.

Cheminis, fizikinis, biologinis poveikis. Statybos metu galimas statybinio transporto sukeliamas triukšmas, tačiau rangovas turi užtikrinti, kad jis neviršys Lietuvos higienos normų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtintų LR Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-166.

Tinklų statybos teritorijoje planuojama, kad fizikinės ir biologinės taršos šaltiniai nesusidarys.

Planuojamas atliekų susidarymas. Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys nepavojingos, mišrios statybinės ir griovimo atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14

d. įsakymo Nr. 217 (LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakciją), kurios bus išvežamos pagal atskirai rangovo sudarytą sutartį su šias atliekas priimančia įmone.

Statybos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 įsakymų Nr. D1-637). Projektuojamų tinklų eksploatacijos metu atliekos nesusidarys.

Statybinės, griovimo bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus. Prognozuojama, kad vykdant statybos darbus susidarys iki 8 tonų mišrių statybinių atliekų. Susidarysiančiu atliekų kiekis turi būti tikslinamas statybos metu. Statybos metu susidarantys planuojami atliekų kiekiai pateikiami 4 lentelėje.

Projektuojamame objekte ūkinės veiklos statybos metu taip pat susidarys popieriaus/kartono pakuočių ir kt. atliekos.

Surinktos antrinės žaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasė) perduodamos į įmones antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandėliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, šias atliekas galinčiai, sandėliuoti, perdirbti ir utilizuoti įmonei. Prognozuojama, kad per visus statybų etapus susidarys apie 2 tonas antrinių žaliavų. Susidarysiančiu atliekų kiekis turi būti tikslinamas statybos metu.

Atliekų apskaitos procedūrą turi būti numatyta kaip numato teisės aktai.

4 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas

Technologinis procesas	Atliekos							Atliekų saugojimas objekte		Numatomi atliekų tvarkymo būdai
	pavadinimas	kiekis,		agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos)	kodas pagal atliekų sąrašą	statistinės klasifikacijos kodas	pavojingu-mas	laikymo sąlygos	didžiausias kiekis	
		t/d kg/parą	t/metus							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Statybos metu	Mišrios statybinės atliekos	0,05 50,0	8	kietas	17 09 04 17 01 04	12.13	nepavojingos	konteine-riuose	8 t	Išvežama pagal sutartį į spec. priėmimo vietas
Statybos metu	Popieriaus/ kartono pakuotės	0,005 5,0	2	kietas	15 01 01	07.21	nepavojingos	konteine-riuose	2 t	

Pastaba: * susidarančių statybinių atliekų kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu.

** pagal LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 11 priedą

Aprūpinimas vandeniu ir nuotekų tvarkymas. Pagrindinė sąlyga Rangovui yra keliama ta, kad vykdant darbus nebūtų nutraukiamas elektros tiekimas, vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas vartotojams, kurie minėtas paslaugas gavo iki darbų vykdymo pradžios. Jeigu to padaryti visiškai neįmanoma – apie reikalingą laikiną paslaugų nutraukimą būtina gauti leidimą iš tinklus eksploatuojančios įmonės, bei informuoti užsakovą ir vartotojus.

Esant būtinybei Rangovas kartu su užsakovu turi spręsti vartotojų (pirmiausia gyventojų) aprūpinimo elektra, vandens tiekimu ir nuotekų šalinimo ar surinkimo problemą statybos metu.

Informacija apie PŪV įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms. Kadangi projektuojami inžineriniai tinklai nepatenka į šias teritorijas, todėl reikšmingumo nustatymas nereikalingas.

Informacija apie PŪV poveikio aplinkai vertinimą. Kadangi projektuojami inžineriniai tinklai nepatenka į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996-08-15, Nr. I-1495) 1 ir 2 priedo sąrašą, todėl PŪV PAV neatliekamas.

8. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTAMS

Inžineriniai tinklai suprojektuoti taip, kad atitiktų pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkosaugos reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.

Suprojektuoti inžineriniai tinklai tinkamai prižiūrimi ir eksploatuojami neviršys bei neskleis „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintų LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, bei „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885, leidžiamų reikalavimų, nes bus po žeme ir nesikaups.

Apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos. Pagal 2019 m. birželio 6 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą Nr. XIII-2166 (suvestinė redakcija nuo 2025-06-01) inžineriniams tinklams nustatomos tik apsaugos zonos:

10 skirsnis, 42 straipsnis. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonų dydis:

1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

6. Vandens tiekimo bokštų, vandens ir nuotekų siurblinių, nuotekų rezervuarų apsaugos zona – 5 metrų pločio žemės juosta aplink šių statinių ar įrenginių išorines ribas.

9. ATITIKTIS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS

Remiantis Šiaulių miesto savivaldybės parengtu ir įregistruotų bendruoju planu, projektuojami tinklai patenka į techninės infrastruktūros koridorių teritorijas, kuriose tinklų statyba galima. Remiantis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiuoju planu tinklai projektuojami toje vietoje, kur numatyta tinklų plėtra, plačiau žr. 10 skyrių.

10. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI

10.1. Žemės sklypo naudojimo būdas

Inžinerinių tinklų statyba numatoma valstybinėje žemėje (nesuformuotuose žemės sklypuose) bei suformuotose žemės sklypuose. Suformuotų žemės sklypų informacija pateikiama žemiau:

1. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5134-5430, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;
2. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5137-8599, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;
3. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5137-7914, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;

4. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5137-8011, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;
5. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5137-8344, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;
6. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5137-8111, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;
7. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5137-8333, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;
8. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5137-8188, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;
9. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5137-8233, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;
10. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5165-4170, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;
11. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5137-8255, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;

12. Žemės sklypo unikalus numeris – 2901-0030-0410, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;
13. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5174-9194, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;
14. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5140-6938, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;
15. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5135-2113, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;
16. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5132-7987, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;
17. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5129-5660, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;
18. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5132-0340, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;
19. Žemės sklypo unikalus numeris – 4400-5132-6202, pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Šiaulių miesto savivaldybė;

10.2. Bendrojo plano sprendiniai

Pateikiama ištrauka iš Šiaulių miesto bendrojo plano (patvirtintas 2009-01-29 sprendimu Nr. T-1), brėžinys „Inžinerinės infrastruktūros brėžinys“ (žr. 4 pav.). Projektuojamo objektas patenka į techninės infrastruktūros koridorių teritorijas. Projektuojamo objekto vieta atitinka Bendrojo plano sprendinius. Bendrojo plano nuoroda į TPDR: https://tpdr.planuojustatau.lt/map/main.html?lang=lt&tpdId=88125.

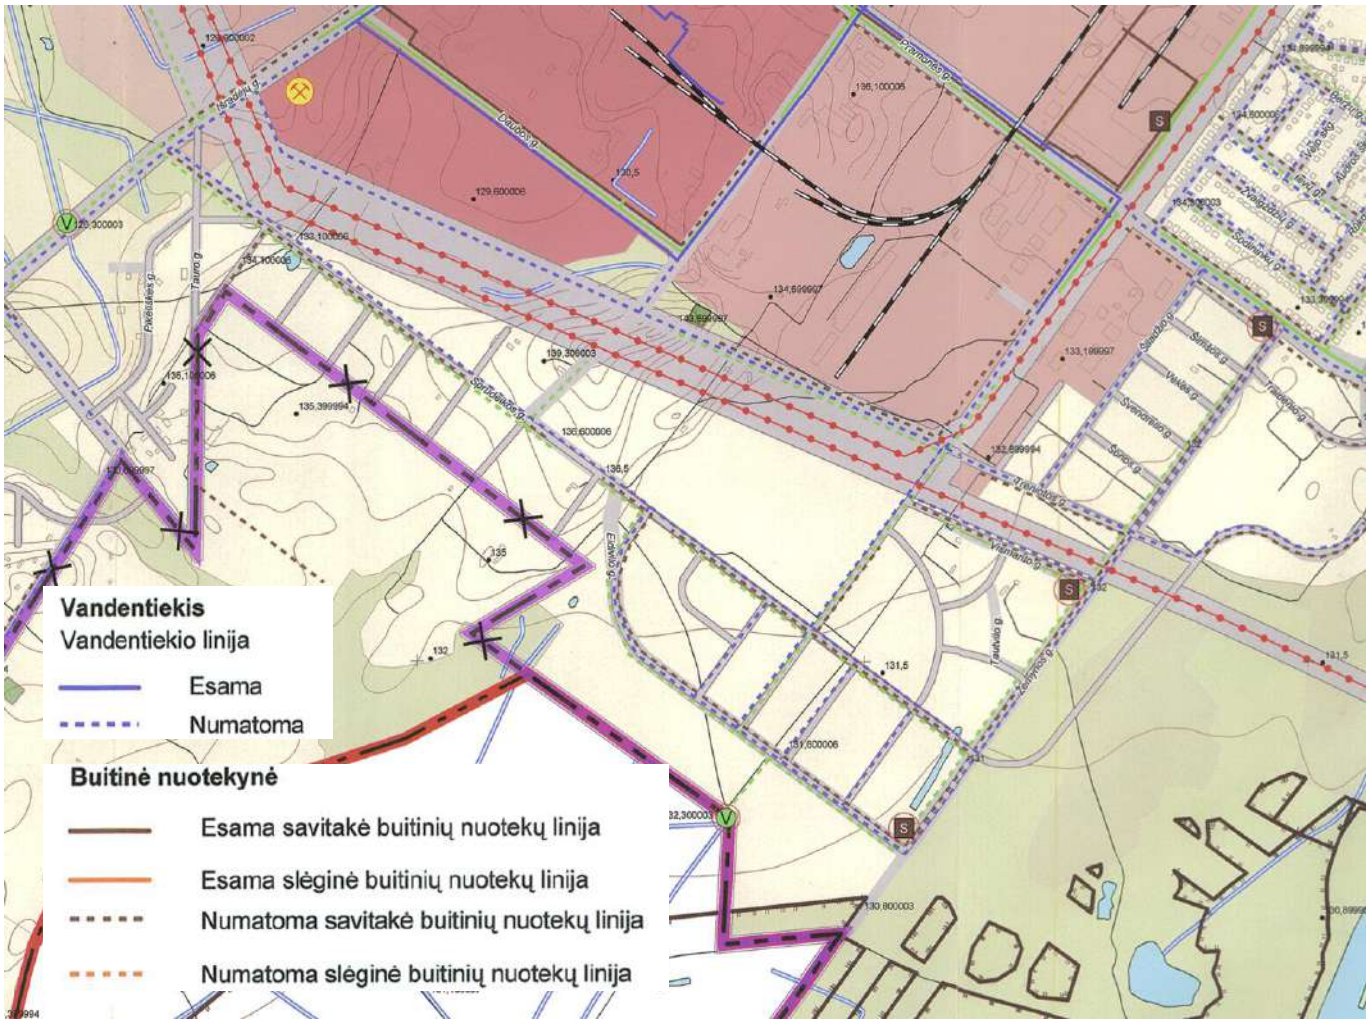

4 pav. Šiaulių miesto Bendrojo plano ištrauka. 2009 m.

10.3. Specialiojo plano sprendiniai

Projektuojamo objekto teritorija patenka į Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymos infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017-07-27 Sprendimu Nr. T-290, keitimas ribas. Remiantis specialiojo plano brėžiniais U-1272 ”Vandentiekio tinklų plėtros sprendiniai vystytinose teritorijose”, ”Nuotekų tinklų plėtros sprendiniai vystytinose teritorijose”, projektuojamo objekto teritorijoje buvo numatyta tinklų plėtra (žr. ištrauką 5-6 pav.). Specialiojo plano nuoroda į TPDR: https://tpdr.planuojustatau.lt/map/main.html?lang=lt&tpdId=92639.

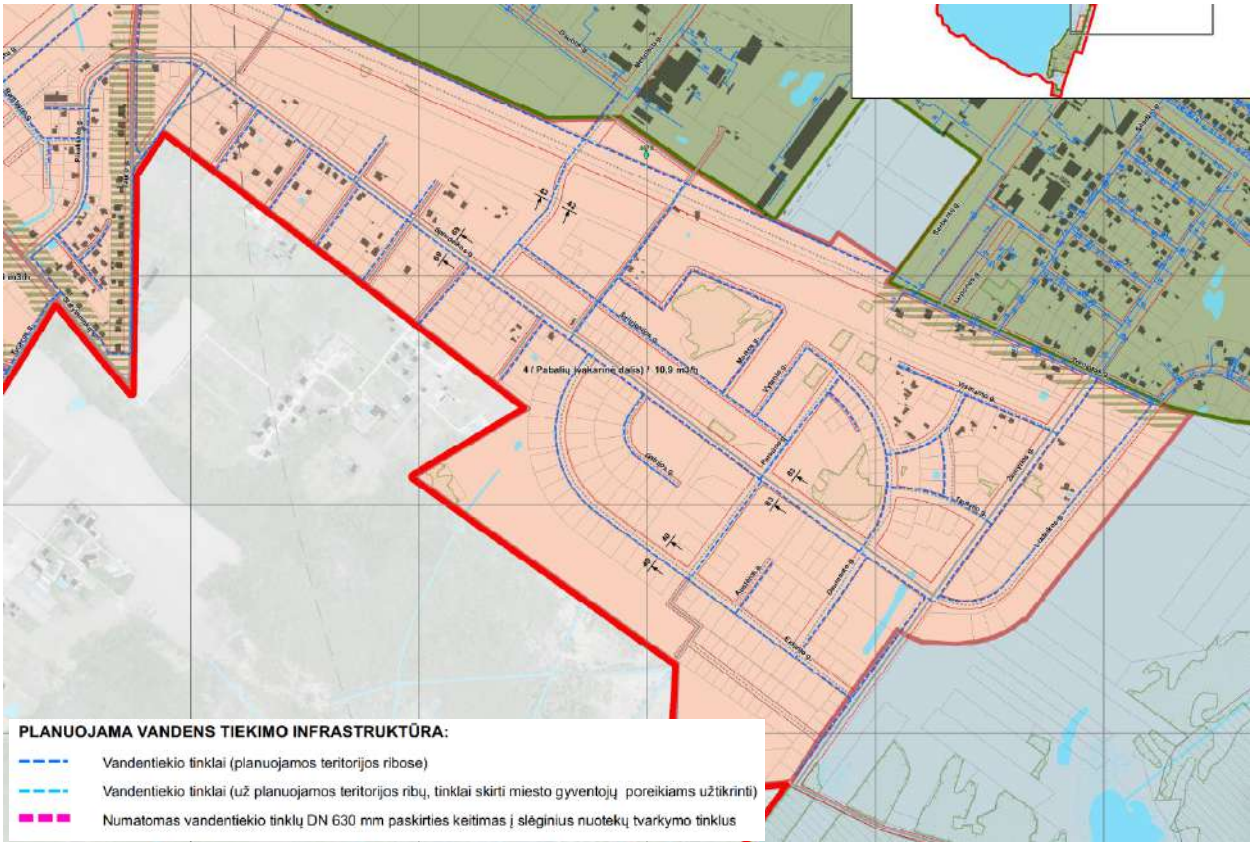

5 pav. Ištrauka iš specialiojo plano keitimo (vandentiekis). 2017 m.

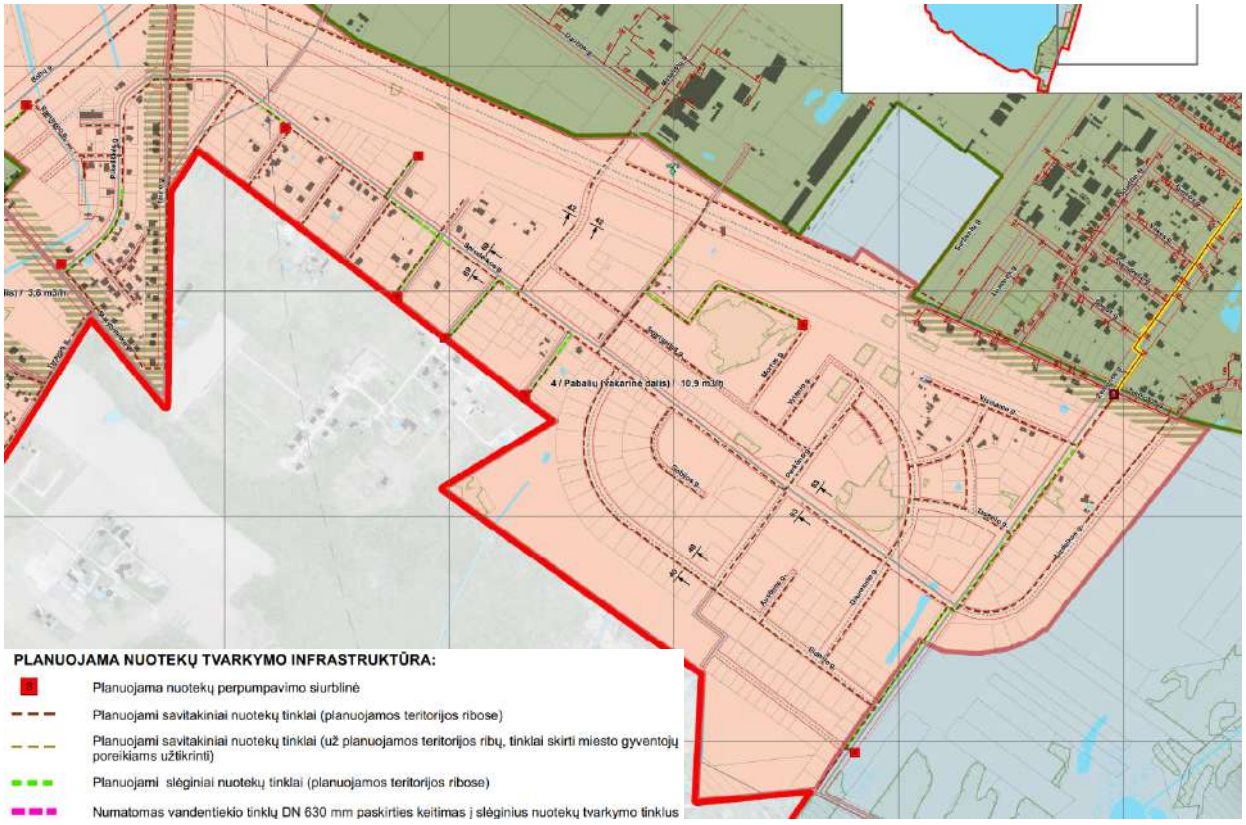

6 pav. Ištrauka iš specialiojo plano keitimo (nuotekos). 2017 m.

10.4. Vietovės lygmens sprendiniai

Šalia projektuojamo objekto yra parengtų detaliųjų planų. Tinklai projektuojami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai ir suformuotuose žemės sklypuose, kurių paskirtis susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir į parengtų detaliųjų planų ribas nepatenka. Detaliųjų planų sprendiniai su projektuojamo objekto sprendiniais nesikerta. Detaliųjų planų ribos projektuojamo objekto atžvilgiu pateikiamos ištraukoje 7 pav.

7 pav. Detaliųjų planų ribos šalia projektuojamo objekto

10.5. Žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai

8 pav. pateikiama ištrauka iš Šiaulių miesto bendrojo plano (patvirtintas 2009-01-29 sprendimu Nr. T-1), brėžinys „Pagrindinis (reglamentų) brėžinys“. Projektuojamo objektas patenka į techninės infrastruktūros koridorių teritorijas. Bendrojo plano nuoroda į TPDR: https://tpdr.planuojustatau.lt/map/main.html?lang=lt&tpdId=88125.

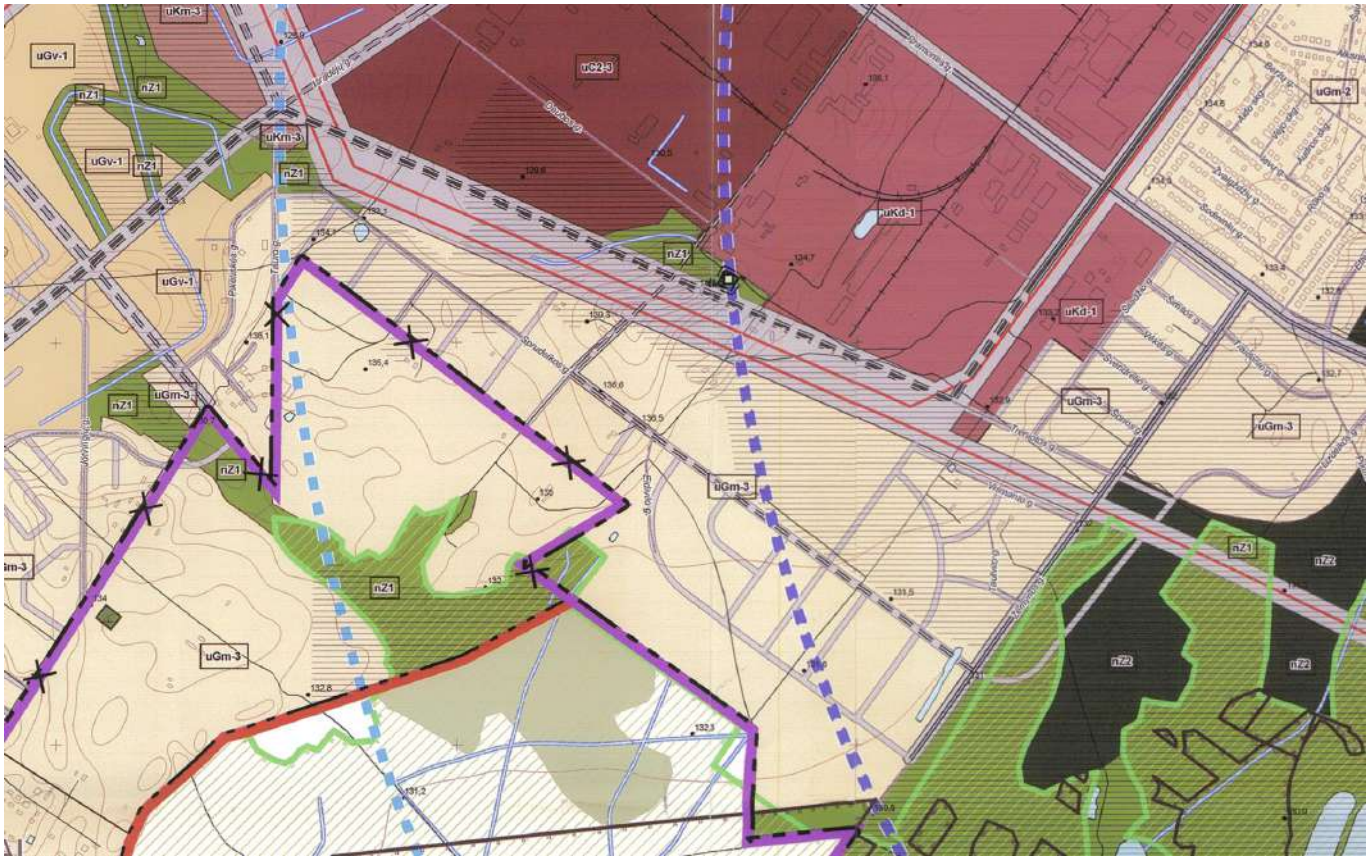

8 pav. Šiaulių miesto Bendrojo plano ištrauka. 2009 m.

11. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO INFORMACIJA

Šis poskyris bus papildytas, kai bus atliktos projektinių pasiūlymų viešinimo procedūros.

12. BENDRIEJI REIKALAVIMAI ATLIKTI TYRIMUS

Projektuojami inžineriniai tinklai nepatenka į kultūros paveldo zoną arba pozonį, todėl papildomi reikalavimai kultūros paveldo gaminių, medžiagų ir spalvų parinkimui bei projektui nekeliami, plačiau žr. 7 skyrių.

13. KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS

Projektiniai pasiūlymai parengti pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos parengtus Specialiuosius reikalavimus Nr. SRD-61-250218-00013, 2025-02-18. Nustatyti specialieji reikalavimai statinio naujai statybai:

Žemės sklypo tvarkymas. Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ nuostatomis. Vadovautis statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ įstatymu. Paviršinių nuotekų

tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu (TPDR reg. Nr. T00082754). Pagal Statytojo (Užsakovo) pateiktą užduotį.

Kiti reikalavimai. Projekto sudėtyje yra privaloma pateikti: Situacijos schemą, kurioje nurodoma: sklypo aplinka, gretimybės, sanitarinės, taršos poveikio, vandens telkinių apsaugos zonos, inžinerinių tinklų apsaugos zonos, pagrindiniai keliai, ir kiti duomenys; Suvestinį inžinerinių tinklų planą dwg formatu valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94 skaitmeninėje versijoje; Bendrosios dalies aiškinamajame rašte privaloma pateikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ 8 priedo II skyriaus pirmojo skirsnio 5.3 punkte nurodytus duomenis, tame tarpe ir projektuojamų statinių sąrašą (jei projektuojami keli statiniai) pagrindines charakteristikas, paskirtį, produkciją, gamybos (paslaugų) ir kitos planuojamos veiklos viziją. Specialiųjų reikalavimų aplinkosaugai nenustatome. Rengiant projektą, vadovautis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis 2006 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Reikalavimai infrastruktūrai: Kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyrių dėl techninių sąlygų dangos atstatymui išdavimo.

PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pritarimo, suderinimo pavadinimas	Pritaręs, suderinęs asmuo	Data, Nr.	Pastabos
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas		
26429	SPV	Gintas Stankus		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Pritarimų, suderinimo sąrašas		0
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	UAB „Šiaulių vandenys“			AT-24I-2284-XX-PP-BD.PSS	1	1

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ _____ d. Nr. _____

Šiaulių miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Šiaulių vandenys", 144133366, Šiauliai, Vytauto g. 103
Kontaktinė informacija
El. p. office@siauliuvandenys.lt, tel. +37041525550

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-61-250218-00012, 2025-02-18
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra
(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

_____	_____	_____
(išdavusio asmens pareigos)	(parašas, data)	(vardas, pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ _____ d. Nr. _____

Šiaulių miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Šiaulių vandenys", 144133366, Šiauliai, Vytauto g. 103
Kontaktinė informacija
El. p. office@siauliuvandenys.lt, tel. +37041525550

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Vandentiekio tinklų Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra, 2901/0030:122, 2901/0030:133, 2901/0030:160, 2901/0030:100, 2901/0030:175, 2901/0030:142, 2901/0030:173, 2901/0030:103, 2901/0030:102, 2901/0030:134, 2901/0029:246, 2901/0019:339, 2901/0030:104, 2901/0030:97, 2901/0030:94, 2901/0030:130, 2901/0030:105, 2901/0030:143, 2901/7001:37
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Šiauliai, Sprudeikos g.; Šiauliai, Žemynos g.; Šiauliai, Tautvilo g.; Šiauliai, Vismanto g.; Šiauliai, Vytenio g.; Šiauliai, Daumanto g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė" nuostatomis. Vadovautis statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" įstatymu. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu (TPDR reg. Nr. T00082754). Pagal Statytojo (Užsakovo) pateiktą užduotį.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedu.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai 13.1. Projekto sudėtyje yra privaloma pateikti: 13.1.1. Situacijos schemą, kurioje nurodoma: sklypo aplinka, gretimybės, sanitarinės, taršos poveikio, vandens telkinių apsaugos zonos, inžinerinių tinklų apsaugos zonos, pagrindiniai keliai, ir kiti duomenys; 13.1.2. Suvestinį inžinerinių tinklų planą dwg formatu valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94 skaitmeninėje versijoje; 13.1.3. Bendrosios dalies aiškinamajame rašte privaloma pateikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ 8 priedo II skyriaus pirmojo skirsnio 5.3 punkte nurodytus duomenis, tame tarpe ir projektuojamų statinių sąrašą (jei projektuojami keli statiniai) pagrindines charakteristikas, paskirtį, produkciją, gamybos (paslaugų) ir kitos planuojamos veiklos viziją. 13.2. Specialiųjų reikalavimų aplinkosaugai nenustatome. Rengiant projektą, vadovautis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis 2006 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. 13.3. Reikalavimai infrastruktūrai: 13.3.1. Kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyrių dėl techninių sąlygų dangos atstatymui išdavimo.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra, 2901/0030:122, 2901/0030:133, 2901/0030:160, 2901/0030:100, 2901/0030:175, 2901/0030:142, 2901/0030:173, 2901/0030:103, 2901/0030:102, 2901/0030:134, 2901/0029:246, 2901/0019:339, 2901/0030:104, 2901/0030:97, 2901/0030:94, 2901/0030:130, 2901/0030:105, 2901/0030:143
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Šiauliai, Sprudeikos g.; Šiauliai, Žemynos g.; Šiauliai, Tautvilo g.; Šiauliai, Vismanto g.; Šiauliai, Vytenio g.; Šiauliai, Daumanto g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė" nuostatomis. Vadovautis statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" įstatymu. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu (TPDR reg. Nr. T00082754). Pagal Statytojo (Užsakovo) pateiktą užduotį.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 priedu.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai 13.1. Projekto sudėtyje yra privaloma pateikti: 13.1.1. Situacijos schemą, kurioje nurodoma: sklypo aplinka, gretimybės, sanitarinės, taršos poveikio, vandens telkinių apsaugos zonos, inžinerinių tinklų apsaugos zonos, pagrindiniai keliai, ir kiti duomenys; 13.1.2. Suvestinį inžinerinių tinklų planą dwg formatu valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94 skaitmeninėje versijoje; 13.1.3. Bendrosios dalies aiškinamajame rašte privaloma pateikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė" 8 priedo II skyriaus pirmojo skirsnio 5.3 punkte nurodytus duomenis, tame tarpe ir projektuojamų statinių sąrašą (jei projektuojami keli statiniai) pagrindines charakteristikas, paskirtį, produkciją, gamybos (paslaugų) ir kitos planuojamos veiklos viziją. 13.2. Specialiųjų reikalavimų aplinkosaugai nenustatome. Rengiant projektą, vadovautis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis 2006 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo". 13.3. Reikalavimai infrastruktūrai: 13.3.1. Kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyrių dėl techninių sąlygų dangos atstatymui išdavimo.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

_____	_____	_____
(išdavusio asmens pareigos)	(parašas, data)	(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šiaulių miesto savivaldybės administracija 188771865, Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vasario 16-osios g. 62
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-18 Nr. SRD-61-250218-00013
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] Vyr. specialistė [redacted] Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	[redacted] LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-18 16:01:39 +02:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-18 16:01:47 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-03 15:05:26 – 2028-12-01 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted], Vyr. specialistė [redacted] Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	[redacted] LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-18 16:02:08 +02:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-18 16:02:25 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-03 15:05:26 – 2028-12-01 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Šiaulių miesto savivaldybės administracija 188771865, Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vasario 16-osios g. 62
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-18 Nr. SARD-61-250218-00012
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-18 16:13:05)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-18 16:13:05 Avilys SDP eDocs

ŠIAULIŲ VANDENYS

UAB „Atamis“
el. p. g.stankus@atamis.lt

_____ Nr. _____
Į_____ Nr. _____

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS SKIRSTOMŲJŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SPRUDEIKOS G., ŽEMYNOS G., VISMANTO G., TAUTVILO G., DAUMANTO G., VYTENIO G., ŠIAULIUOSE, STATYBOS PROJEKTUI

Atsakydami į gautą prašymą dėl prisijungimo sąlygų rengiamam projektui „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas“, nustatome šias prisijungimo sąlygas:

1. Suprojektuoti skirstomųjų vandentiekio tinklų pajungimą į esamus vandentiekio tinklus DN315 mm ir DN200 mm Tauro g., DN160 mm / 200 mm Treniotos - Žemynos g., DN200 mm / 315 mm Treniotos g., Šiauliuose.
2. Pasijungimo vietoje į esamus vandentiekio tinklus DN200 mm Tauro g. suprojektuoti ir įrengti šulinį, o šulinyje ant naujai projektuojamų skirstomųjų vandentiekio tinklų suprojektuoti ir įrengti sklendę, atitinkančią norminių dokumentų reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.
3. Pasijungimo vietose Tauro g., Treniotos - Žemynos g., Treniotos g. esamuose šuliniuose ant naujai projektuojamų skirstomųjų vandentiekio tinklų suprojektuoti ir įrengti sklendes, atitinkančias norminių dokumentų reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.
4. Suprojektuoti žiedinius skirstomuosius vandentiekio tinklus ir įvertinti gaisrinius reikalavimus.
5. Prie kiekvieno žemės sklypo ribos suprojektuoti ir įrengti vandentiekio įvadus, ant kiekvieno vandentiekio įvado prie žemės sklypo ribos suprojektuoti po požeminę sklendę, atitinkančią norminių dokumentų reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.
6. Prie kiekvieno užstatyto žemės sklypo ribos suprojektuoti vandentiekio šulinėlį (-ius), skirtą vandens apskaitos mazgo (-ų) sumontavimui. Šulinėlyje (-iuose) prieš vandens apskaitos prietaisą (-us) suprojektuoti ventilį (-ius).
7. Suprojektuoti vandentiekio tinklus vandentiekio vamzdžiais, atitinkančiais norminių dokumentų reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.
8. Suprojektuoti buitinių nuotekų tinklų pajungimą į nuotekų tinklus DN315 mm Sprudeikos g., DN315 mm Treniotos g., Šiauliuose.
9. Prie kiekvieno žemės sklypo ribos suprojektuoti ir įrengti nuotekų išvadus su nuotekų šuliniais.
10. Nuotekų tinklus suprojektuoti vamzdžiais ir medžiagomis, atitinkančiais norminių dokumentų reikalavimus nuotekų sistemoms.
11. Projektuojant vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą, vadovautis 2025-03-25 UAB „Šiaulių vandenys“ patvirtinta Projektavimo (technine) užduotimi.
12. Projektinius sprendinius DWG formatu pateikti peržiūrėti į UAB „Šiaulių vandenys“ projektų įgyvendinimo skyrių.
13. Prieš atliekant vandentiekio tinklų pajungimą į esamus vandentiekio tinklus, pateikti prašymą dėl vandentiekio tinklų uždarymo el. paštu office@siauliuvandenys.lt. Dėl išsamesnės

informacijos apie vandentiekio tinklų uždarymo/atidarymo paslaugą kreiptis į Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros departamentą (tel.: +370 41 524 442, +370 615 24 222).

14. Atlikus vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus, UAB „Šiaulių vandenys“ techniniam skyriui (Vytauto g. 103, Šiauliai, tel. +370 41 592 273) pateikti techninę dokumentaciją: vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinę nuotrauką (analoginėje (popierinėje) ir skaitmeninėje formose), projektą, paslėptų darbų aktus, raštą, kad vandentiekio ir nuotekų tinklai įrengti tvarkingai (išduoda UAB „Šiaulių vandenys“ Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros departamentas (tel.: +370 41 524 442, +370 615 24 222)), hidraulinio bandymo aktą (-us), pažymą apie atliktą televizinę diagnostiką, naudotų statybinių medžiagų deklaracijas ir t.t.

Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros departamento vadovas, pavaduojantis technikos direktorių — Povilas Gelažius

[redacted]@siauliuvandenys.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Šiaulių vandenys“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Prisijungimo sąlygos skirstomųjų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose, statybos projektui
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-07 Nr. S-1052
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB Atamis
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Gelažius Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros departamento vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-07 08:03
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-14 14:33 - 2028-12-12 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] Administratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-07 09:13
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-07 09:13
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-29 17:29 - 2029-02-27 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250402.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-07 nuorašą suformavo [redacted]
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

TIIIS derinimo lentelė

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	Data		Prašymo Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	
	2024-12-17	2024-12-18	TIIIS1-20241217-084565

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- VI — Vandentiekio tinklas
- F1 — Buitinių nuotekų tinklas
- FS1 — Slėginis buitinių nuotekų tinklas
- Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- Geodeziškai pamatuoto sklypo riba
- Preliminariai pamatuoto sklypo riba
- Neregistruoto sklypo riba
- F — Esamas buitinių nuotekų tinklas
- FS — Esamas slėginis nuotekų tinklas
- L — Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- D — Esamas drenažo tinklas
- V — Esamas vandentiekio tinklas
- Esamas ryšio kabelis
- Esamas 0,4 kV elektros kabelis
- Esamas 10 kV elektros kabelis
- Esama 0,4kV elektros oro linija
- Esama 110kV elektros oro linija
- Esamas dujotiekio tinklas
- Miško žemė
- AB "Litgrid" elektros oro linijos apsaugos zona
- II etapo riba
- Esami ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Perspektyviniai ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Kertamas medis
- Darbo duobių/prieduobių vietos
- E1 — Kitu projektu projektuojamas elektros kabelis

SITUACIJOS SCHEMA



DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLĖS T DVAER 12".
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO, PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
7. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas
26429	PV	Gintas Stankus	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
41190	PDV	Darjuš Bogdan	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas
			M1:500

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: UAB "Šiaulių vandenys"	DOKUMENTO ŽYMUO: AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B- 01	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
			0	1	14

TIIIS derinimo lentelė

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	Data		Prašymo Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	
	2024-12-17	2024-12-18	TIIIS1-20241217-084565

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- V1 — Vandentiekio tinklas
- F1 — Buitinių nuotekų tinklas
- FS1 — Slėginis buitinių nuotekų tinklas
- Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- Geodeziškai pamatuoto sklypo riba
- Preliminariai pamatuoto sklypo riba
- Neregistruoto sklypo riba
- F — Esamas buitinių nuotekų tinklas
- FS — Esamas slėginis nuotekų tinklas
- L — Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- D — Esamas drenažo tinklas
- V — Esamas vandentiekio tinklas
- Esamas ryšio kabelis
- Esamas 0,4 kV elektros kabelis
- Esamas 10 kV elektros kabelis
- Esama 0,4kV elektros oro linija (1 mat 400V)
- Esama 110kV elektros oro linija (1 mat 110000V)
- Esamas dujotiekio tinklas
- Miško žemė
- AB "Litgrid" elektros oro linijos apsaugos zona
- II etapo riba
- Esami ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Perspektyviniai ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Kertamas medis
- Darbo duobių/prieduobių vietos
- E1 — Kitu projektu projektuojamas elektros kabelis

SITUACIJOS SCHEMA



DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12".
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO, PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
7. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Taurvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas
26429	PV	Gintas Stankus	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
41190	PDV	Darjuš Bogdan	V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas
			M1:500

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Šiaulių vandenys"	DOKUMENTO ŽYMUO AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B- 01	LAIDA 0	LAPAS 2	LAPŲ 14

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Vandentiekio tinklas
- Buitinių nuotekų tinklas
- Slėginis buitinių nuotekų tinklas
- Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- Geodeziškai pamatuoto sklypo riba
- Preliminariai pamatuoto sklypo riba
- Neregistruoto sklypo riba
- Esamas buitinių nuotekų tinklas
- Esamas slėginis nuotekų tinklas
- Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- Esamas drenažo tinklas
- Esamas vandentiekio tinklas
- Esamas ryšio kabelis
- Esamas 0,4 kV elektros kabelis
- Esamas 10 kV elektros kabelis
- Esama 0,4kV elektros oro linija
- Esama 110kV elektros oro linija
- Esamas dujotiekio tinklas
- Miško žemė
- AB "Litgrid" elektros oro linijos apsaugos zona
- II etapo riba
- Esami ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Perspektyviniai ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Kertamas medis
- Darbo duobių/prieduobių vietos
- Kitu projektu projektuojamas elektros kabelis

TIIIS derinimo lentelė

	Data		Prašymo Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	
Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	2024-12-17	2024-12-18	TIIIS1-20241217-084565

SITUACIJOS SCHEMA

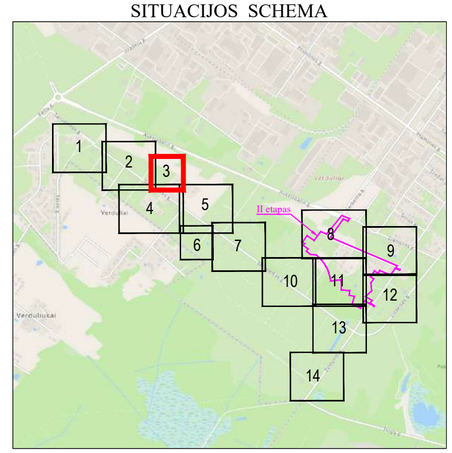

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12".
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO, PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
7. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas
26429	PV	Gintas Stankus	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas
41190	PDV	Darjuš Bogdan	
			M1:500

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Šiaulių vandenys"	DOKUMENTO ŽYMUO AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B- 01	LAIDA 0	LAPAS 3	LAPŲ 14

TIIIS derinimo lentelė

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	Data		Prašymo Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	
	2024-12-17	2024-12-18	TIIIS1-20241217-084565

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- V1 — Vandentiekio tinklas
- F1 — Buitinių nuotekų tinklas
- FS1 — Slėginis buitinių nuotekų tinklas
- Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- Geodeziškai pamatuoto sklypo riba
- Preliminariai pamatuoto sklypo riba
- Neregistruoto sklypo riba
- F — Esamas buitinių nuotekų tinklas
- FS — Esamas slėginis nuotekų tinklas
- L — Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- D — Esamas drenažo tinklas
- V — Esamas vandentiekio tinklas
- Esamas ryšio kabelis
- Esamas 0,4 kV elektros kabelis
- Esamas 10 kV elektros kabelis
- Esama 0,4kV elektros oro linija
- Esama 110kV elektros oro linija
- Esamas dujotiekio tinklas
- Miško žemė
- AB "Litgrid" elektros oro linijos apsaugos zona
- II etapo riba
- Esami ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Perspektyviniai ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Kertamas medis
- Darbo duobių priedabių vietos
- E1 — Kitu projektu projektuojamas elektros kabelis

SITUACIJOS SCHEMA



DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12".
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINĖS KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO, PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ, ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
7. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ, ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

0	2025-04-18	Statybos leidimui, vieninimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Zirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiaulių miesto statybos projektas
26429	PV	Gintas Stankus	
41190	PDV	Darjuš Bogdan	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas
			M1:500
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Šiaulių vandenys"		DOKUMENTO ŽYMUO AT-241-2284-XX-PP-BD,VN.B- 01

LAIDA	LAPAS	LAPŲ
0	4	14

TIIIS derinimo lentelė

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	Data		Prašymo Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	
	2024-12-17	2024-12-18	TIIIS1-20241217-084565

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- V1 — Vandentiekio tinklas
- F1 — Buitinių nuotekų tinklas
- FS1 — Slėginis buitinių nuotekų tinklas
- Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- Geodeziškai pamatuoto sklypo riba
- Preliminariai pamatuoto sklypo riba
- Neregistruoto sklypo riba
- F — Esamas buitinių nuotekų tinklas
- FS — Esamas slėginis nuotekų tinklas
- L — Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- D — Esamas drenažo tinklas
- V — Esamas vandentiekio tinklas
- Esamas ryšio kabelis
- Esamas 0,4 kV elektros kabelis
- Esamas 10 kV elektros kabelis
- Esama 0,4kV elektros oro linija (1 mat 400V)
- 110 kV — Esama 110kV elektros oro linija (1 mat 110000V)
- Esamas dujotiekio tinklas
- Miško žemė
- AB "Litgrid" elektros oro linijos apsaugos zona
- II etapo riba
- Esami ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Perspektyviniai ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Kertamas medis
- Darbo duobių/priedubių vietos
- E1 — Kitu projektu projektuojamas elektros kabelis

SITUACIJOS SCHEMA



DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12".
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO, PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
7. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas
26429	PV	Gintas Stankus	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas
41190	PDV	Darjuš Bogdan	M1:500
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Šiaulių vandenys"		DOKUMENTO ŽYMUO AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B-01

LAIDA	LAPAS	LAPŲ
0	5	14

TIIS derinimo lentelė

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIS)	Data		Prašymo Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	TIIS1-20241217-084565
	2024-12-17	2024-12-18	

SITUACIJOS SCHEMA

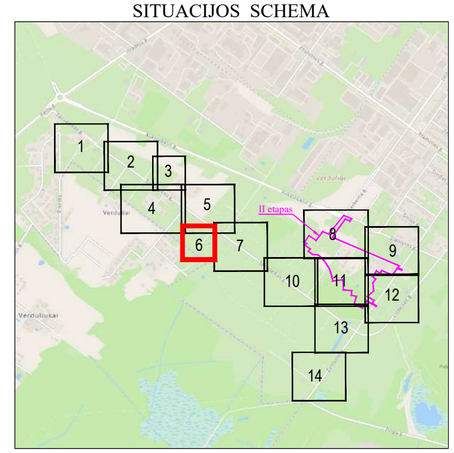

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- V1 — Vandentiekio tinklas
- F1 — Buitinių nuotekų tinklas
- FS1 — Slėginis buitinių nuotekų tinklas
- Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- Geodeziškai pamatuoto sklypo riba
- Preliminariai pamatuoto sklypo riba
- Neregistruoto sklypo riba
- F — Esamas buitinių nuotekų tinklas
- FS — Esamas slėginis nuotekų tinklas
- L — Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- D — Esamas drenažo tinklas
- V — Esamas vandentiekio tinklas
- Esamas ryšio kabelis
- X — Esamas 0,4 kV elektros kabelis
- Esamas 10 kV elektros kabelis
- 1 met 400V — Esama 0,4kV elektros oro linija
- 1 met 110000V — Esama 110kV elektros oro linija
- Esamas dujotiekio tinklas
- Miško žemė
- AB "Litgrid" elektros oro linijos apsaugos zona
- II etapo riba
- Esami ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Perspektyviniai ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Kertamas medis
- Darbo duobių/prieduobių vietos
- E1 — Kitu projektu projektuojamas elektros kabelis

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12".
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO, PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
7. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas
26429	PV	Gintas Stankus	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas
41190	PDV	Darjuš Bogdan	
			M1:500

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Šiaulių vandenys"	DOKUMENTO ŽYMUO AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B- 01	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
			0	6	14

TIIIS derinimo lentelė

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	Data		Prašymo Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	
	2024-12-17	2024-12-18	TIIIS1-20241217-084565

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- V1 — Vandentiekio tinklas
- F1 — Buitinių nuotekų tinklas
- FS1 — Slėginis buitinių nuotekų tinklas
- Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- Geodezškai pamatuoto sklypo riba
- Preliminariai pamatuoto sklypo riba
- Neregistruoto sklypo riba
- F — Esamas buitinių nuotekų tinklas
- FS — Esamas slėginis nuotekų tinklas
- L — Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- D — Esamas drenažo tinklas
- V — Esamas vandentiekio tinklas
- Esamas ryšio kabelis
- Esamas 0,4 kV elektros kabelis
- Esamas 10 kV elektros kabelis
- Esama 0,4kV elektros oro linija (1 mat 400V)
- Esama 110kV elektros oro linija (1 mat 110000V)
- Esamas dujotiekio tinklas
- Miško žemė
- AB "Litgrid" elektros oro linijos apsaugos zona
- II etapo riba
- Esami ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Perspektyviniai ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Kertamas medis
- Darbo duobių/priedubių vietos
- E1 — Kitu projektu projektuojamas elektros kabelis

SITUACIJOS SCHEMA



DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12".
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO, PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
7. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui
LAIDA	TŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Vandentiekio ir nuotekų tinklų Spruedeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas
26429	PV	Gintas Stankus	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas
41190	PDV	Darjuš Bogdan	M1:500

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: UAB "Šiaulių vandenys"	DOKUMENTO ŽYMUO: AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B- 01	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
			0	7	14

TIIIS derinimo lentelė

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	Data		Prašymo Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	TIIIS-20241217-084565
	2024-12-17	2024-12-18	

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- VT — Vandentiekio tinklas
- FT — Buitinių nuotekų tinklas
- FSI — Slėginis buitinių nuotekų tinklas
- Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- Geodeziškai pamatuoto sklypo riba
- Preliminariai pamatuoto sklypo riba
- Neregistruoto sklypo riba
- F — Esamas buitinių nuotekų tinklas
- FS — Esamas slėginis nuotekų tinklas
- L — Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- D — Esamas drenažo tinklas
- V — Esamas vandentiekio tinklas
- Esamas ryšio kabelis
- Esamas 0,4 kV elektros kabelis
- Esamas 10 kV elektros kabelis
- Esamu 0,4kV elektros oro linija
- Esama 110kV elektros oro linija
- Esamas dujotiekio tinklas
- Miško žemė
- AB "Litgrid" elektros oro linijos apsaugos zona
- II etapo riba
- Esami ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Perspektyviniai ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Kertamas medis
- Darbo duobių priedaobių vietos
- E1 — Kitu projektu projektuojamas elektros kabelis

SITUACIJOS SCHEMA



DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12".
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŽURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO, PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ, ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
7. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ, ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

0	2025-04-18	Statybos leidimui, vieliniui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

atamis
Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8–5) 2728334, Faks. (8–5) 2031280

KVAL. PATV. DOK. NR.		
26429	PV	Gintas Stankus
41190	PDV	Darjuš Bogdan

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas

M1:500

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Šiaulių vandenys"	DOKUMENTO ŽYMUO AT-241-2284-XX-PP-BD,VN.B- 01	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
			0	8	14

TIIIS derinimo lentelė

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	Data		Prašymo Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	
	2024-12-17	2024-12-18	TIIIS1-20241217-084565

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- V1 — Vandentiekio tinklas
- F1 — Buitinių nuotekų tinklas
- FS1 — Slėginis buitinių nuotekų tinklas
- Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- Geodeziškai pamatuoto sklypo riba
- Preliminariai pamatuoto sklypo riba
- Neregistruoto sklypo riba
- F — Esamas buitinių nuotekų tinklas
- FS — Esamas slėginis nuotekų tinklas
- L — Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- D — Esamas drenažo tinklas
- V — Esamas vandentiekio tinklas
- Esamas ryšio kabelis
- Esamas 0,4 kV elektros kabelis
- Esamas 10 kV elektros kabelis
- Esama 0,4kV elektros oro linija (1 mat 400V)
- Esama 110kV elektros oro linija (1 mat 110000V)
- Esamas dujotiekio tinklas
- Miško žemė
- AB "Litgrid" elektros oro linijos apsaugos zona
- II etapo riba
- Esami ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Perspektyviniai ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Kertamas medis
- Darbo duobių/priedubių vietos
- E1 — Kitu projektu projektuojamas elektros kabelis

SITUACIJOS SCHEMA



DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12".
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO, PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
7. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8–5) 2728334, Faks. (8–5) 2031280	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas
26429	PV Gintas Stankus	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas
41190	PDV Darjuš Bogdan	M1:500

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Šiaulių vandenys"	DOKUMENTO ŽYMUO AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B- 01	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
			0	9	14

TIIIS derinimo lentelė

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	Data		Prašymo Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	
	2024-12-17	2024-12-18	TIIIS1-20241217-084565

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- V1 — Vandentiekio tinklas
- F1 — Buitinių nuotekų tinklas
- FS1 — Slėginis buitinių nuotekų tinklas
- Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- Geodeziškai pamatuoto sklypo riba
- Preliminariai pamatuoto sklypo riba
- Neregistruoto sklypo riba
- F — Esamas buitinių nuotekų tinklas
- FS — Esamas slėginis nuotekų tinklas
- L — Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- D — Esamas drenažo tinklas
- V — Esamas vandentiekio tinklas
- Esamas ryšio kabelis
- Esamas 0,4 kV elektros kabelis
- Esamas 10 kV elektros kabelis
- 1 mat 400V — Esama 0,4kV elektros oro linija
- 1 mat 110000V — Esama 110kV elektros oro linija
- Esamas dujotiekio tinklas
- Miško žemė
- AB "Litgrid" elektros oro linijos apsaugos zona
- II etapo riba
- Esami ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Perspektyviniai ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Kertamas medis
- Darbo duobių/priedubių vietos
- E1 — Kitu projektu projektuojamas elektros kabelis

SITUACIJOS SCHEMA



DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLIŲ ST DVAER 12".
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO, PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
7. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8–5) 2728334, Faks. (8–5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas
26429	PV	Gintas Stankus	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalimimo tinklai
41190	PDV	Darjuš Bogdan	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas
			M1:500

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Šiaulių vandenys"	DOKUMENTO ŽYMUO AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B- 01	LAIDA 0	LAPAS 10	LAPŲ 14

TIIIS derinimo lentelė

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	Data		Prašymo Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	
	2024-12-17	2024-12-18	TIIIS1-20241217-084565

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- V1 — Vandentiekio tinklas
- F1 — Buitinių nuotekų tinklas
- FS1 — Slėginis buitinių nuotekų tinklas
- Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- Geodezinkai pamatuoto sklypo riba
- Preliminariai pamatuoto sklypo riba
- Neregistruoto sklypo riba
- F — Esamas buitinių nuotekų tinklas
- FS — Esamas slėginis nuotekų tinklas
- L — Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- D — Esamas drenažo tinklas
- V — Esamas vandentiekio tinklas
- Esamas ryšio kabelis
- Esamas 0,4 kV elektros kabelis
- Esamas 10 kV elektros kabelis
- Esama 0,4kV elektros oro linija
- 1 mat 400V
- Esama 110kV elektros oro linija
- 1 mat 110000V
- Esamas dujotiekio tinklas
- Miško žemė
- AB "Litgrid" elektros oro linijos apsaugos zona
- II etapo riba
- Esami ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Perspektyviniai ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Kertamas medis
- Darbo duobių/prieduobių vietos
- E1 — Kitu projektu projektuojamas elektros kabelis

SITUACIJOS SCHEMA



DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12".
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO, PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
7. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8–5) 2728334, Faks. (8–5) 2031280	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas
26429	PV Gintas Stankus	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalimimo tinklai Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas
41190	PDV Darjuš Bogdan	
		M1:500

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Šiaulių vandenys"	DOKUMENTO ŽYMUO AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B- 01	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
			0	11	14

TIIIS derinimo lentelė

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	Data		Prašymo Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	
	2024-12-17	2024-12-18	TIIIS1-20241217-084565

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- VI — Vandentiekio tinklas
- F1 — Buitinių nuotekų tinklas
- FS1 — Slėginis buitinių nuotekų tinklas
- Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- Geodezškai pamatuoto sklypo riba
- Preliminariai pamatuoto sklypo riba
- Neregistruoto sklypo riba
- F — Esamas buitinių nuotekų tinklas
- FS — Esamas slėginis nuotekų tinklas
- L — Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- D — Esamas drenažo tinklas
- V — Esamas vandentiekio tinklas
- Esamas ryšio kabelis
- Esamas 0,4 kV elektros kabelis
- Esamas 10 kV elektros kabelis
- Esama 0,4kV elektros oro linija (1 met 400V)
- Esama 110kV elektros oro linija (1 met 110000V)
- Esamas dujotiekio tinklas
- Miško žemė
- AB "Litgrid" elektros oro linijos apsaugos zona
- II etapo riba
- Esami ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Perspektyviniai ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Kertamas medis
- Darbo duobių/priedubių vietos
- E1 — Kitu projektu projektuojamas elektros kabelis

SITUACIJOS SCHEMA



DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12".
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO, PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
7. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas
26429	PV	Gintas Stankus	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas
41190	PDV	Darjuš Bogdan	
			M1:500
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Šiaulių vandenys"		DOKUMENTO ŽYMUO AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B- 01

LAIDA	LAPAS	LAPŲ
0	12	14

TIIIS derinimo lentelė

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	Data		Prašymo Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	
	2024-12-17	2024-12-18	TIIIS1-20241217-084565

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- V1 — Vandentiekio tinklas
- F1 — Buitinių nuotekų tinklas
- FS1 — Slėginis buitinių nuotekų tinklas
- Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- Geodezinkai pamatuoto sklypo riba
- Preliminariai pamatuoto sklypo riba
- Neregistruoto sklypo riba
- F — Esamas buitinių nuotekų tinklas
- FS — Esamas slėginis nuotekų tinklas
- L — Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- D — Esamas drenažo tinklas
- V — Esamas vandentiekio tinklas
- Esamas ryšio kabelis
- Esamas 0,4 kV elektros kabelis
- Esamas 10 kV elektros kabelis
- Esama 0,4kV elektros oro linija (1 mat 400V)
- Esama 110kV elektros oro linija (1 mat 110000V)
- Esamas dujotiekio tinklas
- Miško žemė
- AB "Litgrid" elektros oro linijos apsaugos zona
- II etapo riba
- Esami šakiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Perspektyviniai šakiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Kertamas medis
- Darbo duobių/priedubių vietos
- E1 — Kitu projektu projektuojamas elektros kabelis

SITUACIJOS SCHEMA



DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12".
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO, PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
7. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas
26429	PV	Gintas Stankus	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas
41190	PDV	Darjuš Bogdan	
			M1:500

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Šiaulių vandenys"	DOKUMENTO ŽYMUO AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B- 01	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
			0	13	14

TIIIS derinimo lentelė

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	Data		Prašymo Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	
	2024-12-17	2024-12-18	TIIIS1-20241217-084565

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- V1 — Vandentiekio tinklas
- F1 — Buitinių nuotekų tinklas
- FS1 — Slėginis buitinių nuotekų tinklas
- Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
- Geodezinkai pamatuoto sklypo riba
- Preliminariai pamatuoto sklypo riba
- Neregistruoto sklypo riba
- F — Esamas buitinių nuotekų tinklas
- FS — Esamas slėginis nuotekų tinklas
- L — Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
- D — Esamas drenažo tinklas
- V — Esamas vandentiekio tinklas
- Esamas ryšio kabelis
- Esamas 0,4 kV elektros kabelis
- Esamas 10 kV elektros kabelis
- Esama 0,4kV elektros oro linija (1 mat 400V)
- Esama 110kV elektros oro linija (1 mat 110000V)
- Esamas dujotiekio tinklas
- Miško žemė
- AB "Litgrid" elektros oro linijos apsaugos zona
- II etapo riba
- Esami ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Perspektyviniai ūkiai (sklypai), kuriems projektuojami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai
- Kertamas medis
- Darbo duobių/priedubių vietos
- E1 — Kitu projektu projektuojamas elektros kabelis

SITUACIJOS SCHEMA



DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12".
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO, PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
7. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Taurvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas
26429	PV	Gintas Stankus	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų planas
41190	PDV	Darjuš Bogdan	M1:500

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Šiaulių vandenys"	DOKUMENTO ŽYMUO AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B- 01	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
			0	14	14

I ETAPAS

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
F1-1	d1000	1.74	6196031.50	457804.59
F1-2	d425	1.58	6196003.46	457784.24
F1-3	d425	2.06	6195963.90	457755.50
F1-4	d1000	2.39	6195937.06	457736.03
F1-5	d425	2.18	6195917.01	457721.49
F1-6	d425	1.99	6195885.51	457698.62
F1-7	d1000	2.43	6195862.92	457677.45
F1-8	d425	3.01	6195822.35	457648.23
F1-8-1	d1500	3.07	6195781.43	457619.50
F1-9	d1500	3.47	6195793.25	457602.86
F1-10	d425	3.85	6195774.54	457588.91
F1-11	d1500	4.39	6195732.38	457561.71
F1-12	d425	4.60	6195693.62	457530.15
F1-13	d1500	4.84	6195653.96	457499.69
F1-14	d425	4.65	6195613.15	457470.79
F1-15	d1000	2.32	6195409.13	457325.02
F1-16	d425	2.46	6195441.81	457348.23
F1-17	d425	3.49	6195476.08	457372.63
F1-18	d1500	4.02	6195485.72	457379.46
F1-18-1	d425	4.11	6195488.51	457375.55

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
F1-19	d425	4.42	6195511.23	457397.67
F1-20	d425	4.33	6195549.64	457425.56
F1-21	d1500	4.99	6195572.62	457441.86
F1-22	d425	1.62	6196079.77	457839.52
F1-23	d425	1.75	6196093.16	457849.24
F1-24	d425	1.79	6196101.78	457855.48
F1-25	d425	2.23	6196121.48	457869.76
F1-26	d425	2.58	6196143.66	457885.86
F1-27	d1000	2.58	6196156.85	457895.44
F1-28	d425	3.00	6196174.99	457908.61
F1-29	d1000	2.33	6196215.04	457937.67
F1-29-1	d425	2.92	6196243.77	457930.50
F1-29-2	d425	2.91	6196260.65	457941.71
F1-30	d1500	3.27	6196285.79	457958.40
F1-69	d1000	1.81	6196636.40	456772.55
F1-70	d425	1.32	6196601.30	456741.72
F1-71	d1000	2.02	6196567.49	456712.03
F1-72	d425	2.05	6196533.60	456682.42
F1-73	d1000	2.29	6196493.08	456653.59
F1-74	d425	2.19	6196486.81	456662.14

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
F1-75	d425	2.27	6196470.34	456684.59
F1-76	d425	2.33	6196462.45	456695.36
F1-77	d1000	2.39	6196453.56	456707.48
F1-78	d425	2.35	6196447.15	456716.22
F1-79	d425	2.61	6196428.44	456741.77
F1-80	d1500	3.10	6196414.52	456760.74
F1-81	d425	3.15	6196399.67	456781.08
F1-82	d425	1.99	6196383.96	456802.75
F1-83	d425	1.97	6196370.00	456822.02
F1-84	d1500	3.94	6196363.65	456832.47
F1-85	d425	3.98	6196353.77	456845.13
F1-86	d1500	3.95	6196331.24	456875.71
F1-87	d425	3.99	6196306.96	456907.50
F1-88	d425	4.56	6196293.80	456925.42
F1-89	d1500	4.16	6196282.71	456940.56
F1-90	d425	4.56	6196272.87	456954.00
F1-91	d425	5.01	6196259.09	456972.82
F1-92	d425	5.33	6196249.08	456986.48
F1-93	d1500	4.87	6196234.43	457006.61
F1-94	d425	1.25	6196383.94	456739.73

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
F1-95	d1000	2.79	6196356.71	456719.77
F1-96	d425	2.32	6196321.69	456694.06
F1-96-1	d425	2.48	6196324.41	456690.35
F1-97	d1000	2.37	6196304.26	456681.18
F1-98	d1000	1.62	6196498.05	456586.15
F1-99	d425	1.83	6196481.41	456571.54
F1-100	d1000	2.14	6196452.49	456545.76
F1-101	d425	2.22	6196432.71	456527.35
F1-102	d1500	3.90	6196416.76	456507.95
F1-103	d1500	3.49	6196402.60	456492.49
F1-104	d425	2.30	6196432.06	456502.78
F1-105	d425	2.13	6196560.30	456642.34
F1-106	d425	1.69	6196541.41	456625.69
F1-107	d1000	1.96	6196523.86	456610.23
F1-108	d425	2.15	6196539.54	456589.94
F1-109	d425	1.93	6196555.90	456567.60
F1-110	d1000	2.16	6196566.32	456553.38
F1-111	d425	2.25	6196578.95	456536.13
F1-112	d425	2.42	6196592.26	456517.97
F1-113	d425	2.56	6196600.59	456506.60

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
F1-114	d1500	3.10	6196614.21	456488.00
F1-115	d425	3.99	6196636.73	456457.25
F1-116	d1500	3.64	6196666.87	456416.10
F1-117	d1500	3.74	6196700.45	456370.27
F1-118	d425	3.53	6196712.91	456353.26
F1-119	d425	3.47	6196729.81	456330.27
F1-120	d1500	3.64	6196750.79	456301.54
F1-121	d425	3.79	6196773.24	456270.88
F1-121-1	d425	2.00	6196788.97	456282.40
F1-122	d1500	4.38	6196787.24	456251.78
F1-123	d425	4.73	6196799.98	456234.38
F1-123-1	d425	4.91	6196810.03	456220.67
F1-124	d425	4.69	6196814.46	456214.62
F1-125	d1500	4.46	6196835.64	456185.70
F1-126	d425	4.36	6196851.42	456164.17
F1-127	d425	3.96	6196863.20	456148.08
F1-128	d1500	4.06	6196874.74	456132.33
F1-129	d425	4.49	6196885.52	456117.61
F1-129-1	d425	4.45	6196896.20	456103.02
F1-130	d425	4.27	6196905.51	456090.31

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
F1-131	d1500	4.22	6196923.16	456066.21
F1-132	d425	4.58	6196942.72	456039.68
F1-133	d1500	3.91	6196957.61	456015.79
F1-134	d425	3.71	6196971.40	455993.14
F1-135	d425	3.78	6196971.50	455976.64
F1-136	d1500	3.86	6196971.75	455949.57
F1-137	d425	3.78	6196971.98	455926.84
F1-138	d1500	4.20	6196970.20	455882.11
F1-139	d1000	1.80	6196579.50	456442.57
F1-140	d425	1.87	6196565.13	456431.90
F1-141	d425	2.28	6196552.14	456422.39
F1-142	d425	2.41	6196520.93	456399.52
F1-143	d1000	2.40	6196501.62	456385.21
F1-144	d1000	2.26	6196702.99	456553.08
F1-145	d425	2.50	6196695.04	456547.26
F1-146	d425	2.50	6196675.50	456532.93
F1-147	d1000	2.25	6196675.50	456532.93
F1-148	d425	2.72	6196642.91	456509.04
F1-149	d1500	3.41	6196575.94	456267.48
F1-150	d425	3.12	6196573.29	456277.07
F1-151	d425	3.02	6196598.37	456295.46

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
F1-152	d1000	2.85	6196614.25	456307.10
F1-153	d425	2.95	6196655.55	456337.36
F1-154	d425	3.18	6196693.11	456364.89
F1-155	d425	3.69	6196738.96	456398.49
F1-155-1	d425	2.64	6196761.30	456414.86
F1-156	d1000	1.70	6196789.39	456435.45
F1-157	d1000	2.31	6196650.53	456165.96
F1-158	d425	2.49	6196675.86	456172.59
F1-159	d425	2.45	6196702.72	456192.27
F1-160	d1000	2.64	6196729.45	456211.85
F1-161	d425	3.14	6196756.43	456231.80
F1-162	d1000	1.50	6196755.18	456050.61
F1-163	d425	2.04	6196787.25	456074.10
F1-164	d425	2.35	6196804.29	456086.58
F1-165	d1000	2.26	6196816.64	456095.63
F1-166	d425	1.79	6196826.23	456102.65
F1-167	d425	1.89	6196866.24	456131.96
F1-168	d1000	2.00	6196846.29	455935.55
F1-169	d425	1.91	6196860.69	455946.09
F1-170	d425	1.81	6196876.40	455957.61

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
F1-171	d1000	1.87	6196903.31	455977.31
F1-172	d425	1.59	6196920.68	455990.04
Fes-1	d1000	3.05	6197018.91	455878.94
FS1-1			6195559.39	457460.44
FS1-2			6195574.47	457441.95
FS1-3			6195613.73	457469.97
FS1-4			6195654.55	457498.89
FS1-5			6195694.24	457529.37
FS1-6			6195732.96	457560.90
FS1-7			6195775.11	457588.08
FS1-8			6195794.64	457602.65
FS1-8-1			6195781.67	457620.89
FS1-9			6195821.77	457649.04
FS1-10			6195862.29	457678.22
FS1-11			6195884.87	457699.39
FS1-12			6195916.43	457722.30
FS1-13			6195936.47	457736.83
FS1-14			6195963.31	457756.31
FS1-15			6196002.87	457785.05
FS1-16			6196030.91	457805.39

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
FS1-17			6196058.72	457824.35
FS1-27			6196228.45	457000.37
FS1-28			6196236.40	457002.22
FS1-29			6196257.35	456973.51
FS1-30			6196282.81	456938.73
FS1-31			6196306.12	456906.91
FS1-32			6196330.43	456875.15
FS1-33			6196353.54	456843.76
FS1-34			6196362.82	456831.90
FS1-35			6196369.17	456821.47
FS1-36			6196383.15	456802.16
FS1-37			6196404.27	456773.01
FS1-38			6196427.62	456741.17
FS1-39			6196446.34	456715.63
FS1-40			6196469.55	456683.99
FS1-41			6196491.59	456653.92
FS1-42			6196299.85	456674.99
FS1-43			6196305.26	456680.06
FS1-44			6196322.28	456693.25
FS1-45			6196357.30	456718.96

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
FS1-46			6196384.53	456738.93
FS1-48			6196416.51	456514.45
FS1-49			6196432.04	456528.09
FS1-50			6196451.82	456546.50
FS1-51			6196480.74	456572.29
FS1-52			6196497.39	456586.90
FS1-53			6196491.29	456382.81
FS1-54			6196501.51	456386.88
FS1-55			6196520.33	456400.33
FS1-56			6196551.55	456423.19
FS1-57			6196564.53	456432.71
FS1-57-1			6196580.53	456444.55
FS1-58			6196571.02	456457.53
GH1			6196960.27	456019.29
GH2			6196828.81	455928.03
GH3			6196878.27	456131.74
GH4			6196791.79	456250.83
GH5			6196655.28	456163.60
GH6			6196715.79	456354.03
GH7			6196572.50	456270.66

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
GH8			6196611.47	456472.53
GH9			6196526.56	456615.21
GH10			6196401.06	456497.64
GH11			6196420.16	456760.02
GH12			6196304.07	456685.52
GH13			6196324.23	456887.72
GH14			6196240.00	457004.24
GH15			6196128.04	457156.46
GH16			6196014.95	457309.14
GH17			6195901.51	457463.90
GH23			6196275.46	457959.45
GH24			6196129.15	457854.85
GH25			6195973.11	457740.17
GH26			6195815.19	457626.09
GH27			6195693.75	457538.97
GS1	d1000	1.66	6196078.51	457838.61
GS3	d1000	2.08	6196521.74	456613.09
GS4	d1000	2.05	6196410.98	456758.28
GS5	d1000	1.92	6196521.50	456608.40
GS6	d1000	2.24	6196611.28	456485.85

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
NS1	d2000	6.90	6195558.23	457459.49
NS3	d2000	6.49	6196227.56	457001.60
NS4	d1600	4.24	6196298.82	456676.09
NS5	d1600	5.53	6196413.39	456511.04
NS6	d1600	4.18	6196491.83	456381.41
V1-53	d1500	2.67	6196286.19	457960.47
V1-54			6196278.27	457955.21
V1-54-1			6196260.66	457943.51
V1-55			6196243.79	457932.31
V1-56			6196214.81	457939.36
V1-57			6196174.68	457910.23
V1-58	d2000	2.26	6196156.76	457897.22
V1-59			6196152.35	457894.02
V1-60			6196142.75	457887.06
V1-61			6196121.43	457871.58
V1-61-1			6196117.88	457869.00
V1-62			6196101.47	457857.11
V1-63			6196091.47	457849.86
V1-64			6196079.70	457841.32
V1-65			6196029.22	457806.02

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
V1-66			6196002.84	457786.87
V1-67			6195964.24	457758.84
V1-67-1			6195961.23	457756.66
V1-68	d1500	2.37	6195941.66	457742.45
V1-69			6195939.43	457740.84
V1-70			6195934.78	457737.46
V1-71			6195916.43	457724.00
V1-72			6195883.42	457699.80
V1-73			6195861.62	457678.98
V1-74			6195820.90	457650.26
V1-74-1			6195805.71	457639.59
V1-74-2			6195782.03	457622.97
V1-75	d1500	2.58	6195796.44	457602.69
V1-76			6195775.79	457586.72
V1-77			6195733.88	457559.71
V1-77-1			6195699.25	457531.50
V1-78			6195695.33	457528.31
V1-79			6195655.79	457497.92
V1-80			6195615.43	457469.34
V1-81	d1500	2.21	6195578.68	457443.18

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
V1-81-1			6195577.16	457442.10
V1-81-2			6195573.20	457450.68
V1-82			6195574.85	457440.45
V1-83			6195551.32	457424.92
V1-84			6195512.91	457397.04
V1-85			6195510.92	457395.61
V1-85-1			6195489.53	457380.31
V1-86	d1500	2.20	6195488.10	457379.28
V1-86-1			6195490.14	457376.42
V1-86-2			6195485.69	457383.05
V1-87			6195477.61	457371.88
V1-88			6195441.86	457346.43
V1-88-1			6195409.43	457323.39
V1-89	d1500	2.30	6195407.96	457322.35
V1-90			6196969.35	455883.43
V1-91			6196970.20	455910.67
V1-92			6196970.11	455916.57
V1-93			6196970.22	455953.03
V1-95			6196970.01	455975.63
V1-96			6196969.90	455992.70

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
V1-97	d1500	2.20	6196957.27	456013.86
V1-97-1			6196955.68	456016.37
V1-98			6196940.91	456039.62
V1-99			6196921.36	456066.13
V1-99-1			6196904.89	456088.62
V1-100			6196902.94	456091.29
V1-101			6196894.82	456102.37
V1-102			6196884.90	456115.92
V1-102-1			6196874.85	456129.14
V1-103	d1500	2.76	6196873.77	456130.55
V1-104			6196862.58	456146.39
V1-105			6196850.80	456162.48
V1-106			6196833.71	456185.81
V1-107			6196813.84	456212.92
V1-108			6196802.54	456228.35
V1-109			6196798.18	456234.30
V1-110			6196788.07	456248.11
V1-111	d1500	2.71	6196786.87	456249.74
V1-111-1			6196785.56	456251.54
V1-112			6196771.44	456270.80

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
V1-112-1			6196788.38	456283.21
V1-113			6196755.13	456293.07
V1-114			6196749.06	456301.37
V1-115			6196729.20	456328.58
V1-116			6196712.36	456351.51
V1-117	d1500	2.32	6196698.34	456370.60
V1-118			6196684.96	456388.87
V1-119			6196666.25	456414.41
V1-120			6196636.12	456455.55
V1-121			6196619.64	456478.05
V1-122	d1500	2.40	6196612.11	456488.33
V1-123			6196599.97	456504.91
V1-124			6196596.32	456509.88
V1-125			6196594.59	456512.25
V1-126			6196585.46	456524.71
V1-127			6196577.16	456536.05
V1-128			6196573.26	456541.37
V1-129			6196565.71	456551.69
V1-130			6196554.91	456566.43
V1-131			6196538.92	456588.25

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
V1-132	d1500	2.30	6196521.83	456610.44
V1-133			6196521.02	456611.57
V1-134			6196508.43	456629.21
V1-135			6196495.58	456646.22
V1-136	d1500	2.32	6196491.76	456651.11
V1-136-1			6196490.71	456652.54
V1-137			6196472.53	456677.39
V1-138			6196468.94	456682.27
V1-139			6196454.09	456702.53
V1-140			6196450.95	456706.81
V1-141			6196444.54	456715.55
V1-142			6196432.36	456732.17
V1-143			6196427.00	456739.48
V1-143-1			6196414.82	456756.10
V1-144	d1500	2.78	6196413.32	456758.14
V1-145			6196412.05	456759.89
V1-146			6196398.23	456778.79
V1-147			6196380.83	456802.81
V1-148			6196375.33	456810.41
V1-149			6196367.40	456821.36

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
V1-150			6196361.11	456831.85
V1-151			6196352.34	456842.85
V1-152			6196342.76	456855.92
V1-153	d1500	2.32	6196328.65	456875.06
V1-153-1			6196327.51	456876.54
V1-154			6196320.83	456885.24
V1-155			6196304.33	456906.82
V1-156			6196291.20	456924.75
V1-157			6196281.28	456938.28
V1-158			6196271.44	456951.72
V1-159			6196257.66	456970.54
V1-160			6196254.97	456974.23
V1-161	d1500	2.39	6196235.84	457000.43
V1-161-1			6196234.18	457002.71
V1-162			6196233.00	457004.33
V1-163			6196204.73	457042.57
V1-164			6196159.91	457104.04
V1-165			6196142.60	457127.78
V1-166			6196123.84	457153.38
V1-167			6196085.42	457205.83

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
V1-168	d2000	2.30	6196063.19	457236.19
V1-169			6196049.30	457255.30
V1-170			6196011.60	457306.68
V1-171			6195977.12	457353.68
V1-172			6195956.52	457381.79
V1-173			6195936.18	457409.56
V1-174			6195920.69	457430.70
V1-175			6195898.16	457461.44
V1-176	d1500	2.41	6195883.82	457481.02
V1-177			6195847.62	457532.83
V1-178			6195832.38	457554.64
V1-179			6195815.20	457579.25
V1-180			6195806.34	457591.93
V1-181			6196922.38	455989.42
V1-182			6196905.01	455976.70
V1-183			6196876.48	455955.81
V1-184			6196862.38	455945.48
V1-185			6196847.99	455934.93
V1-186			6196833.73	455924.49
V1-187			6196832.09	455923.34

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
V1-188			6196780.02	455887.01
V1-189			6196768.13	455878.74
V1-190	d1500	2.25	6196768.22	455863.67
V1-191			6196866.32	456130.16
V1-192			6196843.69	456113.58
V1-193			6196818.33	456095.01
V1-194			6196812.41	456090.67
V1-195			6196788.70	456073.31
V1-195-1			6196755.26	456048.81
V1-196	d1000	2.29	6196754.05	456047.93
V1-197			6196756.60	456229.87
V1-198			6196731.14	456211.23
V1-199			6196704.09	456191.42
V1-200			6196695.61	456185.21
V1-201			6196675.94	456170.79
V1-201-1			6196654.86	456165.16
V1-202	d1500	2.26	6196651.76	456164.34
V1-203	d1000	2.13	6196790.51	456438.15
V1-203-1			6196789.30	456437.26
V1-203-2			6196759.60	456415.49

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
V1-204			6196738.87	456400.30
V1-205			6196677.46	456355.29
V1-206			6196655.46	456339.17
V1-207			6196612.56	456307.72
V1-208			6196596.68	456296.08
V1-209			6196571.96	456277.96
V1-209-1			6196574.32	456271.35
V1-210			6196575.14	456269.04
V1-211	d1500	2.24	6196574.40	456268.41
V1-212	d1000	2.71	6196703.89	456555.62
V1-213			6196702.24	456554.41
V1-214			6196694.95	456549.07
V1-215			6196675.40	456534.76
V1-216			6196642.81	456510.88
V1-217			6196582.19	456467.59
V1-218			6196569.34	456458.17
V1-219			6196579.14	456444.76
V1-220			6196564.49	456433.92
V1-221			6196533.83	456411.46
V1-222			6196518.93	456400.56

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
V1-222-1			6196502.53	456388.93
V1-223	d1000	2.30	6196501.36	456388.10
V1-224			6196559.31	456643.46
V1-224-1			6196558.79	456643.00
V1-225			6196541.20	456627.50
V1-226			6196496.92	456588.49
V1-227			6196479.01	456572.75
V1-227-1			6196452.76	456549.33
V1-228			6196450.05	456546.91
V1-229			6196430.31	456528.57
V1-230			6196417.75	456520.03
V1-230-1			6196432.54	456503.20
V1-231			6196406.83	456510.43
V1-231-1			6196402.23	456497.23
V1-232	d1500	2.38	6196401.03	456493.82
V1-233			6196535.25	456682.06
V1-234			6196568.31	456711.09
V1-235			6196602.12	456740.79
V1-236	d2000	2.33	6196635.94	456770.48
V1-237			6196384.61	456737.12

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
V1-238			6196357.38	456717.16
V1-239			6196323.98	456692.63
V1-239-1			6196325.21	456690.94
V1-239-2			6196307.92	456680.45
V1-239-3			6196305.11	456678.32
V1-240	d1000	2.25	6196303.92	456677.42
Ves-224A	d2000	3.35	6197018.49	455880.90

0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8–5) 2728334, Faks. (8–5) 2031280	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas
26429	PV Gintas Stankus	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Šulinių ir kitų charakteringų taškų koordinatės
41190	PDV Darjuš Bogdan	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Šiaulių vandenys"	DOKUMENTO ŽYMUO AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B- 02

LAIDA	LAPAS	LAPŲ
0	1	2

II ETAPAS

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
F1-31	d425	1.49	6196356.06	457476.71
F1-32	d425	2.03	6196341.48	457510.59
F1-32-1	d1000	2.11	6196326.68	457544.98
F1-33	d1000	2.31	6196311.82	457538.58
F1-34	d425	2.54	6196300.09	457566.04
F1-35	d1000	2.83	6196282.94	457606.21
F1-36	d425	2.79	6196270.25	457635.92
F1-37	d425	3.12	6196260.87	457657.91
F1-38	d1500	3.24	6196246.33	457691.95
F1-39	d425	1.97	6196228.76	457734.70
F1-40	d1000	1.80	6196223.59	457746.79
F1-41	d1000	2.21	6196351.44	457343.32
F1-42	d425	2.58	6196325.43	457373.71
F1-43	d1000	2.81	6196297.63	457410.67
F1-44	d425	2.82	6196279.06	457427.87
F1-45	d425	3.26	6196258.46	457450.28
F1-46	d425	3.47	6196242.35	457465.12
F1-47	d1500	3.68	6196225.23	457477.94
F1-48	d425	3.44	6196209.25	457488.50
F1-49	d1500	3.84	6196177.74	457504.98

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
F1-50	d425	3.89	6196151.21	457515.36
F1-51	d1500	4.14	6196115.78	457524.23
F1-52	d1000	1.60	6195995.83	457657.26
F1-53	d425	2.05	6196028.07	457667.50
F1-54	d425	2.20	6196047.26	457668.96
F1-55	d1000	2.60	6196081.81	457667.99
F1-56	d425	3.09	6196118.28	457664.91
F1-57	d425	3.47	6196163.61	457656.18
F1-58	d425	3.50	6196201.72	457670.62
F1-59	d1500	3.71	6196170.17	457649.61
F1-60	d425	3.88	6196153.14	457631.25
F1-61	d425	3.92	6196140.14	457611.61
F1-62	d425	4.09	6196130.54	457590.75
F1-63	d1500	4.20	6196121.40	457553.86
F1-64	d425	1.61	6196211.87	457766.54
F1-65	d425	1.54	6196204.11	457784.71
F1-66	d425	1.89	6196196.68	457802.13
F1-67	d1000	1.87	6196189.51	457819.51
F1-68	d425	2.13	6196178.63	457844.35
FS1-18			6196114.83	457556.66

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
FS1-19			6196120.77	457555.51
FS1-20			6196129.60	457591.09
FS1-21			6196139.26	457612.10
FS1-22			6196152.35	457631.87
FS1-23			6196169.52	457650.37
FS1-24			6196201.21	457671.48
FS1-25			6196243.51	457691.70
FS1-26			6196231.54	457720.49
GH18			6196352.56	457473.93
GH19			6196272.69	457623.84
GH20			6196205.03	457784.50
GH21			6196111.28	457542.46
GH22			6196160.49	457650.01
GS2	d1000	1.64	6196212.77	457764.43
NS2	d2000	5.66	6196114.54	457555.19
V1-2			6196466.66	457559.46
V1-3			6196465.30	457554.48
V1-4			6196453.18	457544.92
V1-5			6196411.02	457518.79
V1-6	d2000	2.16	6196356.65	457478.83

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
V1-6-1			6196351.45	457475.89
V1-7			6196341.83	457470.44
V1-8			6196311.35	457444.68
V1-9			6196342.20	457511.45
V1-10			6196327.21	457546.29
V1-11			6196310.51	457539.11
V1-12			6196299.17	457565.65
V1-13			6196282.42	457604.88
V1-13-1			6196274.07	457624.43
V1-14			6196273.51	457625.73
V1-15			6196259.57	457658.43
V1-16	d1500	2.65	6196244.37	457693.23
V1-17			6196229.35	457730.76
V1-18			6196222.28	457747.32
V1-19			6196220.24	457751.95
V1-20			6196206.31	457785.86
V1-21			6196202.37	457791.33
V1-22			6196197.99	457801.60
V1-23			6196190.02	457820.85
V1-24			6196179.95	457843.82

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
V1-25			6196157.77	457895.83
V1-26	d1500	2.20	6196349.33	457343.49
V1-27			6196323.62	457373.62
V1-28			6196296.51	457409.66
V1-29	d1500	2.51	6196281.93	457423.17
V1-30			6196277.24	457427.64
V1-30-1			6196270.27	457435.18
V1-30-2			6196269.38	457434.42
V1-31			6196256.69	457449.88
V1-32			6196240.60	457464.56
V1-33			6196223.55	457477.26
V1-34			6196207.55	457487.70
V1-35			6196176.18	457503.97
V1-36			6196149.74	457514.18
V1-36-1			6196141.01	457516.37
V1-36-2			6196116.18	457522.58
V1-37	d1500	2.20	6196114.04	457523.12
V1-37-1			6196117.22	457541.43
V1-38			6196119.28	457553.26
V1-39			6196128.65	457591.42

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Įgilinimas, m	X	Y
V1-40			6196138.88	457613.34
V1-41			6196151.71	457632.66
V1-41-1			6196164.43	457646.36
V1-42	d1500	2.35	6196169.75	457652.10
V1-43			6196199.94	457671.84
V1-44			6196164.34	457657.58
V1-45			6196128.62	457664.57
V1-46			6196119.52	457666.21
V1-47			6196087.53	457669.01
V1-48			6196080.86	457669.52
V1-49			6196048.16	457670.52
V1-49-1			6196044.51	457670.29
V1-49-2			6196044.43	457671.78
V1-50			6196028.88	457669.34
V1-51			6195994.16	457658.08
V1-52			6195963.65	457712.04
Ves-1	d2000	2.83	6196455.30	457582.85

0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas
26429	PV	Gintas Stankus	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Šulinių ir kitų charakteringų taškų koordinatės
41190	PDV	Darjuš Bogdan	

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Šiaulių vandenys"	DOKUMENTO ŽYMUO AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B- 02	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
			0	2	2

Visuomenės informavimas apie numatomą Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybą

0	2025-04-18	Statybos leidimui, viešinimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8–5) 2728334, Faks. (8–5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Sprudeikos g., Žemynos g., Vismanto g., Tautvilo g., Daumanto g., Vytenio g., Šiauliuose statybos projektas	
26429	PV	Gintas Stankus	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		
41190	PDV	Darjuš Bogdan	V1, F1, FS1 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Vizualizacija (situacijos schema)		
			M1:3000		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	UAB "Šiaulių vandenys"	DOKUMENTO ŽYMUO	AT-24I-2284-XX-PP-BD,VN.B- 03	LAIDA 0 / LAPAS 1 / LAPŲ 1