

BENDROS PASTABOS:

- Atliekančių žemės ir aikštės įrengimo darbus, būtina inžinerinius tinklus eksploatuojančiu ir prižiūričiu įmonių atstovų priežiūra. Tinklų apsaugos zonose darbus vykdyti rankiniu būdu. Elektros ir ryšių tinklus, pagal poreikių apsaugos HDPE apsauginiai dėklais.
- Jeigu reikalinga išskirti inžinerinius tinklus, tam turi būti parengtas inžinerinių tinklų iškėlimo projektas ir suderintas su atitinkamomis institucijomis. Projektavimas ir perkėlimo darbai vykdomi Šiaulių miesto savivaldybės atskiru užsakymu ir lėšomis.
- Visos dangos įrengiamos prižiūriant prie esamo žemės paviršiaus. Aikštės vertikalius nuolydys 2 %.
- Matmenis ir aukštis tikslinti vietoje.
- Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas. Trečiųjų šalių interesai nepažeidžiami. Po statybos darbų pažeistos dangos atstatomas į pirminę padėtį.

Patasbos dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų:

- Vykstant darbus vandentiekio ir nuotekų (būtiniai ir/ar paviršinių nuotekų) tinklų apsaugos zonose, būtina:
- Prie darbų pradžią išsikvesti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovus.
 - Vykstant darbus vandentiekio, nuotekų (būtiniai ir/ar paviršinių nuotekų) tinklų apsaugos zonose ir pažeidus vandentiekio (darbu zonoje jvykus vandentiekio tinklų avarijai ar pan.), nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklų ar tinklų šulinius, Rangovas pats juos sutvarko, savo lėšomis, jégomis.
 - Baigus konteinerių aikštelių įrengimo darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbų vandentiekio, nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zonose.

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:

- Komunalinių atliekų konteinerių aikštė (1 vnt. plotas - 22,90 m²)
- Pusiau požeminiai atliekų konteineriai (3 m³ - 4 vnt. ir 2 m³ - 1 vnt.)

MEDŽIAGŲ KIEKIAI:



- vejos bortai - 23,17 m³
- betoninės trinkelės - 15,10 m²

PASTABOS:

- * Žvaigždute pažymėti rodikliai tikslinami pagal faktą statybos metu ir gali turėti neesminį nukrypimą.

Patasbos dėl ESO kabelių:

Prie vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti AB ESO sutikimą žemės kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prie žemės kasimo darbus būtina išsikvesti bendrovės atstovą elektros trasos/kabelių nužymėjimui. Žemės kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu.

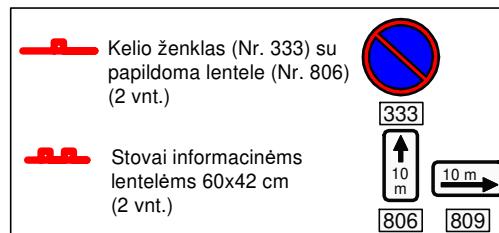


Objekto vieta

PASTABOS:

- Projektuojamas statinys patenka į:
- Šiaulių senojo miesto vieta (kodas 27097).
- Prieš statybos darbus įvertinti archeologinių ir/ar geologinių tyrinėjimų būtinumą ir esant poreikiui juos atlkti arba žemės kasimo darbus, pagal būtinumą, vykdyti dalyvaujant archeologui.
- Projektuojamas statinys neturės neigiamos įtakos saugomai teritorijai, statiniams ar jų saugomiems elementams.

Aikštės detalizacija

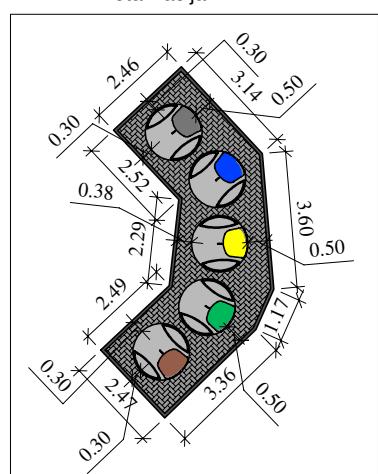

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

| | |
|--|---|
| | Žemės sklypų ribos |
| | Projektuojamos aikštės darbų zona - 0,5 m aplink aikštę |
| | Kasamos duobės ribos |
| | Irengiamas vejos bortas ant betoninio pagrindo (1000x80x200 mm) |
| | Irengiamas betoninių trinkelės danga su nuolydžiu (200x100x60 mm) |
| | Ardomas trinkelės, asfaltas ir gatvės bordūras |
| | Projektuojamas pusiau požeminis konteineris mišrioms komunaliniems atliekomis (1 vnt., 3 m ³) |
| | Projektuojamas pusiau požeminis konteineris kartono ir popieriaus atliekomis (1 vnt., 3 m ³) |
| | Projektuojamas pusiau požeminis konteineris plastiko ir metalo atliekomis (1 vnt., 3 m ³) |
| | Projektuojamas pusiau požeminis konteineris stiklo atliekomis (1 vnt., 2 m ³) |
| | Projektuojamas pusiau požeminis konteineris žaliosioms atliekomis (1 vnt., 3 m ³) |

| Attestato Nr. | INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDIMO PAŽYMA Nr. 375380 Tel. 8 614 33010, el.p.: rolanditas@gmail.com | | | | Pusiau požeminiai mišrių komunalinių ir antrinių žaliaivų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo, Šiaulių mieste, supaprastintas statybos projektas | |
|---------------|---|-----------------|--|---------|---|----------|
| 26473 | PV | R. Andrijauskas | | 2023.06 | Brėžinys | Mastelis |
| 0473 | PDV | S. Kasteckas | | 2023.06 | Objekto įrengimo vienos planas. Tilžės g. 150, Šiauliai (Aikštės Nr. 130) | Laida |
| | | | | | 1:200 | 0 |
| Kalba | Užsakovas (statytojas) VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | | | | Lapas | Lapų |
| LT | | | | | 2022-09/S-SSP-BD-BR.130 | 1 |
| | | | | | | 1 |