

BENDROS PASTABOS:

- Atliekančios žemės ir aikštelių išrengimo darbus, būtina inžinerinius tinklus eksploatuojančiu ir prižiūriantių įmonių atstovų priežiūra. Tinklų apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu būdu. Elektros ir ryšių tinklus, pagal poreikių apsaugoti HDPE apsauginiais dėklais.
- Jeigu reikalanga išskelti inžinerinius tinklus, tam turi būti parengtas inžinerinių tinklų iškėlimo projektas ir suderintas su atitinkamomis institucijomis. Projektyvimas ir perkėlimo darbai vykdomi Šiaulių miesto savivaldybės atskiru užsakymu ir lėšomis.
- Visos dangos išrengiamos prišaniant prie esamo žemės paviršiaus. Aikštelių vertikalius nuolydis 2 %.
- Matmenis ir aukštis tikslinti vietoje.
- Projeto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas. Trečiųjų šalių interesai nepažeidžiami. Po statybos darbų pažeistos dangos atstatomas į pirminę padėtį.

Patabos dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų:

Vykstant darbus vandentiekio ir nuotekų (būtiniai ir/ar paviršinių nuotekų) tinklų apsaugos zonoje, būtina:

- Prie darbų pradžią išsikvesti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovus.
- Vykstant darbus vandentiekio, nuotekų (būtiniai ir/ar paviršinių nuotekų) tinklų apsaugos zonoje ir pažeidus vandentiekio (darbu zonoje jvykus vandentiekio tinklų avarijai ar pan.), nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklus ar tinklų šulinius, Rangovas pats juos sutvarko, savo lėšomis, jégomis.
- Baigus konteinerių aikštelių išrengimo darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbų vandentiekio, nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zonoje.

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:

- Komunalinių atlieku konteinerių aikštėlė (1 vnt. plotas - 18,41 m²)
- Pusiau požeminiai atlieku konteineriai (3 m³ - 3 vnt. ir 2 m³ - 1 vnt.)

MEDŽIAGŲ KIEKIAI:

- vejos bortai - 18,00 m³
- betoninės trinkelės - 12,21 m²


PASTABOS:

* Žvaigždute pažymėti rodikliai tikslinami pagal faktą statybos metu ir gali turėti neesminį nukrypimą.

Patabos dėl ESO kabelių:

Prie vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti AB ESO sutikimą žemės kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prie žemės kasimo darbus būtina išsikvesti bendrovės atstovą elektros trasos/kabelių nužymėjimui. Žemės kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu.

Aikštelių detalizacija

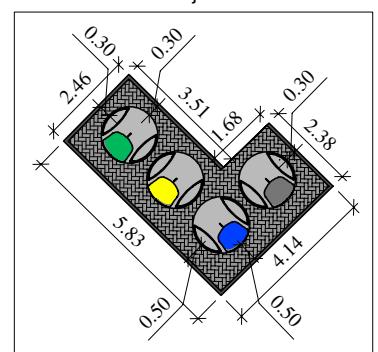

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žemės sklypų ribos
Projektuojamos aikštelių darbų zona - 0,5 m aplink aikštelię
Kasamos duobės ribos
Irengiamas vejos bortas ant betoninio pagrindo (1000x80x200 mm)
Irengiamas betoninių trinkelų danga su nuolydžiu (200x100x60 mm)
Ardoma asfalto danga ir gatvės bordūras
Projektuojamas pusiau požeminis konteineris mišrioms komunaliniems atliekom (1 vnt., 3 m ³)
Projektuojamas pusiau požeminis konteineris kartono ir popieriaus atliekom (1 vnt., 3 m ³)
Projektuojamas pusiau požeminis konteineris plastiko ir metalo atliekom (1 vnt., 3 m ³)
Projektuojamas pusiau požeminis konteineris stiklo atliekom (1 vnt., 2 m ³)

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDIMO PAŽYMA
Nr. 375380
Tel. 8 614 33010, el.p.: rolanditas@gmail.com

Attestato Nr. INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDIMO PAŽYMA
Nr. 375380
Tel. 8 614 33010, el.p.: rolanditas@gmail.com

Brėžinys	Mastelis	Laida
Objekto išrengimo vietas planas. Dvaro g. 79, Šiauliai (Aikštelių Nr. 35)	1:200	0
Kalba	Lapas	Lapų
LT	2022-09/S-SSP-BD-BR.35	1
		1